

MATIXGO

Conectando **al futuro**



Tradicional o Smart
 ¿Blanco, gris o black?
Touch o sin contacto
 ¿IP 40 o IP55?
Normal o con tornillo
¿Teclas basculantes o axiales?
 ¿Normal o Bio?
 ¿Smart o cableado?
 ¿Sobrepuesta o empotrada?
 ¿Oficina o teletrabajo inteligente?
¿Luz blanca o de colores?
 ¿Horizontal o vertical?
 ¿Inalámbrico o cableado?

¿IP40 o IP55?
 ¿Normal o antibacterial?
 ¿Blanco, gris o black?

MATIX GO





MATIXGO

Conectando **al futuro**

MATIXGO

Para todos, todo el tiempo
y en todas partes.



El proyecto **MatixGO** representa un avance en innovación y diseño, cuyo resultado es un conjunto de dispositivos integrados que se complementan armónicamente y que satisfacen cada necesidad, permitiendo trabajar de forma eficiente y sin complicaciones en tu proyecto.

La serie esta diseñada para ofrecer un rendimiento confiable a lo largo del tiempo, otorgando seguridad eléctrica. Los productos están construidos con materiales de calidad y sometidos a rigurosas pruebas de resistencia y durabilidad respaldadas por estándares internacionales.



MatixGO ha ganado este prestigioso premio internacional que confirma la capacidad de Bticino para combinar tecnología y diseño.

■ UNIVERSAL

MatixGO es la solución ideal para cualquier entorno: viviendas, espacios comunes o colaborativos, oficinas, centros comerciales, hoteles, recintos públicos, entre otros. Se adapta perfectamente a diferentes tipos de ambientes, cumpliendo con las expectativas en diseño, funcionalidad y calidad.

■ SIMPLE

Rescatando la buena herencia de las líneas Maticx y Magic en Chile, MatixGO ofrece una simple y rápida forma de selección, instalación y conexión, ahora bajo un soporte único, versátil y como siempre muy resistente.



■ FLEXIBLE

Nuevo enfoque en lo que se refiere a accesorios, para transformar o ampliar la instalación entregando soluciones sencillas con el fin de satisfacer las necesidades del usuario (por ejemplo: cubierta IP55, accesorios para puestos de trabajo, solución antibacterial, etc.)

■ SMART

Un sistema SMART que permite que cualquier instalación evolucione, en términos funcionales y de seguridad. Con las mismas reglas de conexión eléctrica, automatiza tu instalación con los módulos Smart y también controla desde tu smartphone local y remotamente.

■ SUSTENTABLE

Programa que sigue una economía circular.
 Reducción de emisiones de CO2 (-24%).
 Productos fabricados con componentes reciclados (27%).
 Envases de papel y cartón, de origen sustentable y 100% reciclables, asegurando la reducción de peso y volumen.
 Nueva placa de cubierta 100% biodegradable.
 Procesos productivos ambientalmente sustentables (pegamentos ecológicos, libres de halógenos).

UNIVERSAL

Para todos, todo el tiempo
y en todas partes.

RESIDENCIAL



Placa blanca de 3 módulos con mando retroiluminado, para un entorno residencial, donde priman el acabado, el estilo y el diseño.

EXTERIORES




Mandos Inalámbricos IP55 para el control de alumbrado.

OFICINAS



Caja Pop-Up para pisos e Incara para escritorios compatibles con MatixGO.

HOTELES

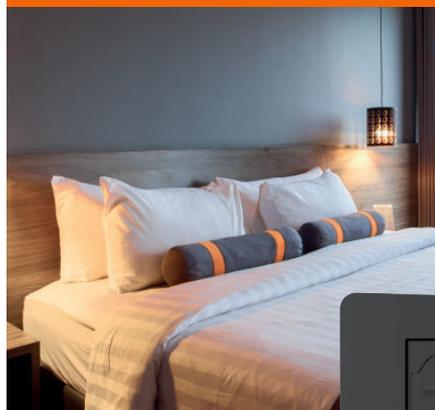

Placa de cubierta negra con tomas de corriente y cargadores USB para cargar dispositivos electrónicos.

MatixGO es sinónimo de máxima flexibilidad de instalación, proporcionando una solución para cada necesidad y aplicación. Sus dispositivos se adaptan perfectamente a todos los entornos, desde el residencial hasta el terciario, desde el interior hasta el exterior, desde el hotel hasta los centros de salud.

BODEGAS



Cajas de superficie **IdroboxGO** IP40 para equipar con tapas herméticas IP55 para todos aquellos espacios en los que se requieran instalaciones con altos niveles de protección.

TALLERES



SECTOR PÚBLICO



MagicGO, placa para entornos públicos. Máxima seguridad y larga vida útil con la ayuda de sus tornillos de fijación en la placa.

CENTROS DE SALUD



Mandos contactless para ambientes hospitalarios, ayudando a mantener la cadena de higiene.

CENTROS COMERCIALES




Placa negra con sensor IR para instalación en entornos de alto tráfico: centros comerciales, gasolineras, instalaciones deportivas, etc.

SIMPLE

La buena herencia es parte de su esencia

MatixGO presenta innumerables innovaciones, manteniendo la calidad de siempre, lo que facilita su especificación y uso en todo tipo de aplicación.

El diseño del soporte, facilita el nivelado rápido y sencillo al momento de colocarlo.

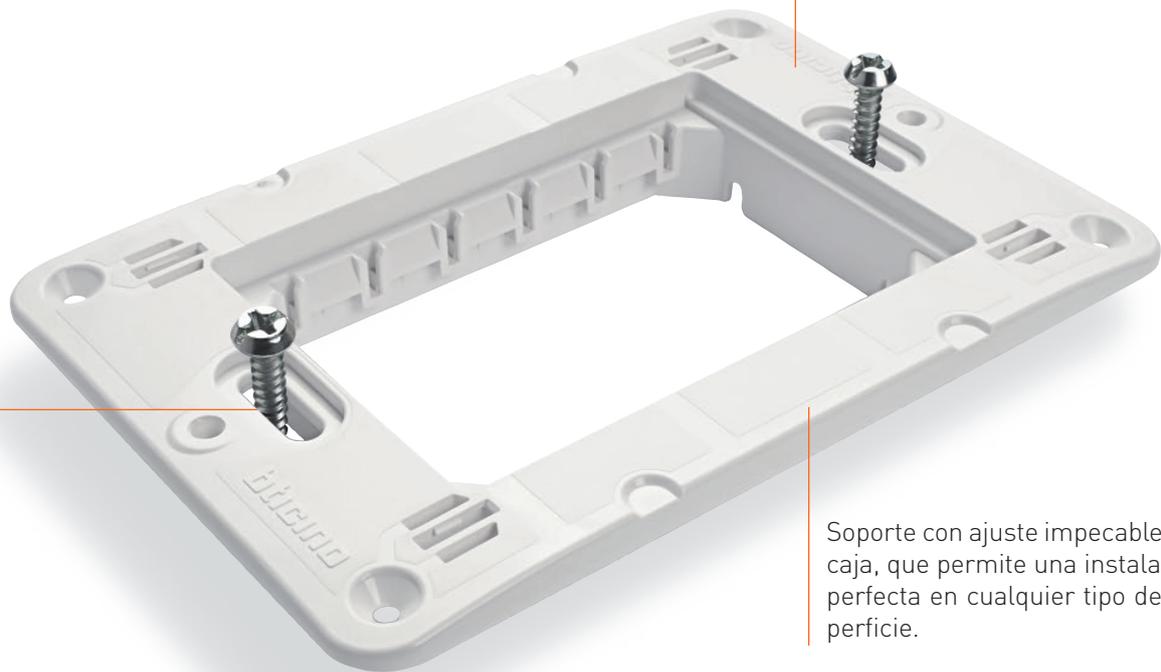


Soporte con ajuste impecable a la caja, que permite una instalación perfecta en cualquier tipo de superficie.

Tornillos de cabeza plana que permiten un ensamble preciso al momento de instalar la placa.


SOPORTE

ÚNICO E INNOVADOR: FÁCIL Y SENCILLO DE USAR

- Instalación perfecta en todo tipo de situaciones.
- Funcional tanto para nuevas instalaciones como para reformas: se adapta a cada tipo de caja del mercado.
- Más combinaciones gracias al medio módulo que permite el uso de placas de 1, 2 o 3 módulos en un mismo soporte.

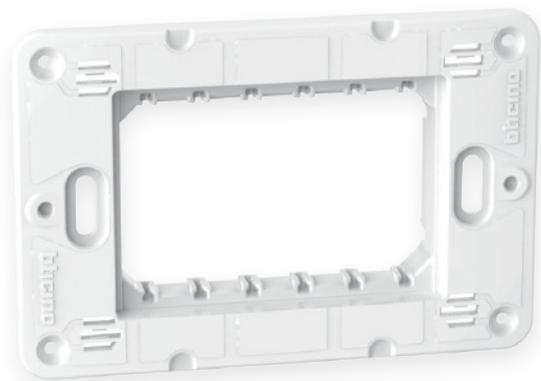

Se adapta a cada tipo de caja, permitiendo una instalación simple, para cualquier modularidad de placas.

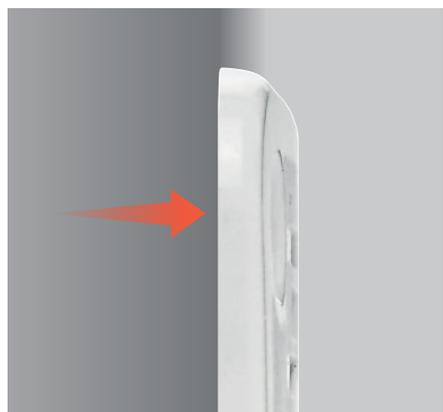

Siempre al ras del muro en todo tipo de instalaciones.



La perforación para insertar el tornillo permite un cómodo ajuste para la nivelación de la instalación y fácil cambio de tornillo.

CON LA HISTÓRICA FIRMEZA Y ROBUSTEZ DE LOS SOPORTES BTICINO, HOY MÁS VERSÁTIL

- Soporte vertical: Permite una mejor instalación de funciones electrónicas en situaciones donde la caja ha sido montada en posición vertical (frecuentemente interruptores). Para este caso, ahora se podrá instalar un interruptor IR para el control de iluminación sin perder áreas de cobertura del sensor.
- Integración Pass&Seymour: Pensando en proyectos con estándares americanos, se podrá integrar la línea **Pass&Seymour** de Legrand con su placa específica de MatixGO, sin adaptador.




Sensor de movimiento (IR), permite que la instalación se pueda realizar de forma vertical para no afectar su funcionamiento.

EL DISEÑO

**Minimalismo delicado
con un acabado distintivo.**

El estilo enfatiza el ADN de Bticino. Una forma con un diseño preciso y suave pero con un lenguaje dinámico. La vista lateral realza su carácter distintivo al resaltar un corte característico que crea una separación de la pared.

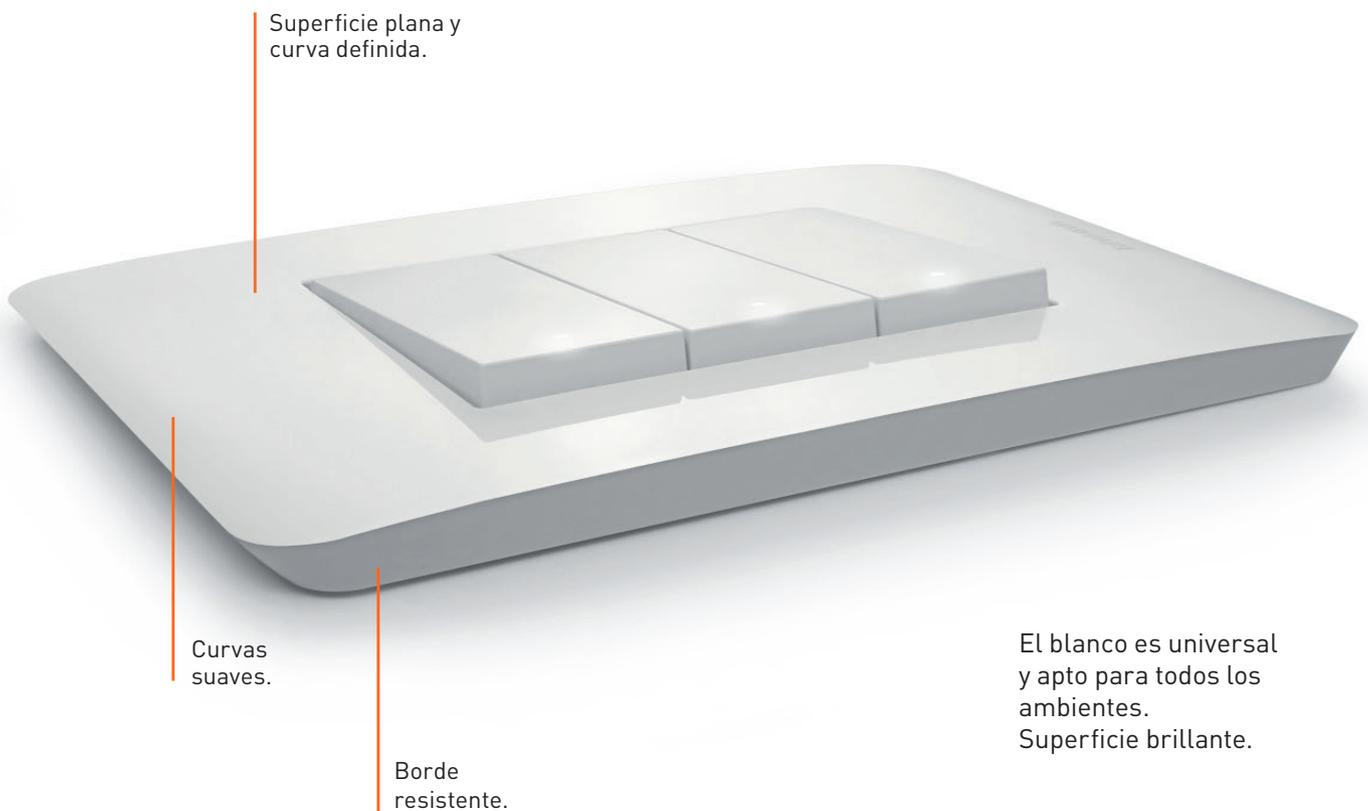

MatixGO ha ganado este prestigioso premio internacional que confirma la capacidad de Bticino para combinar tecnología y diseño.

**UN ACABADO
Y DISEÑO
MODERNO**

Un corte en ángulo característico que crea una separación entre la parte superior y la parte lateral del producto.



Curva definida y bordes diferenciados para un mayor dinamismo y un producto más resistente.

**INTERRUPTORES
BASCULANTES**




**INTERRUPTORES
AXIALES**



Luz LED blanca o azul opcional para las tres alternativas de color de cubretecla.

Grises y negros, más adecuados para entornos distintivos. Superficie con acabado satinado para un efecto aterciopelado al tacto. En línea con las tendencias actuales de diseño interior.

BLANCO

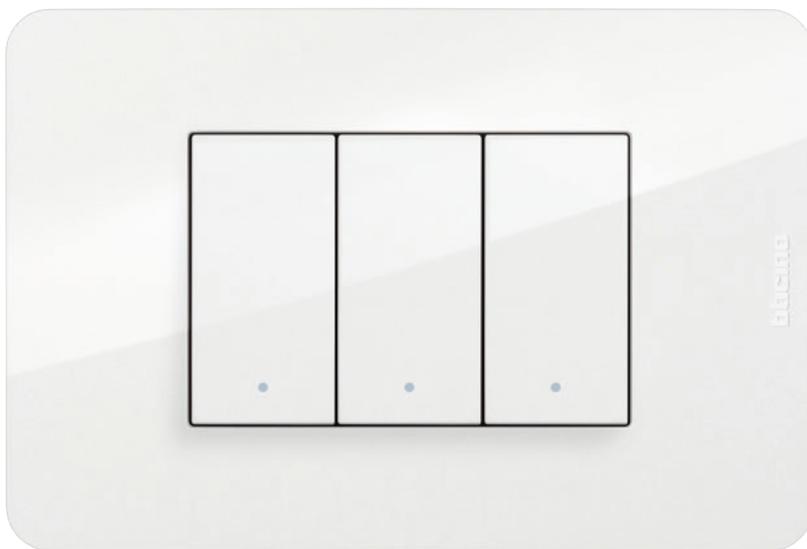

BLANCO - JW

Blanco brillante:
minimalismo, calidez, comodidad.
 El encanto etéreo, los tonos delicados y los acabados auténticos transmiten la esencia del buen diseño con gracia y moderación.

MATERIAL:
TECNOPLÍMERO




MARFIL - TI



RITUAL - TR



ARENA - TS

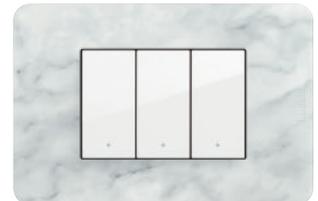


MÁRMOL - EM

MATERIAL:
ALUMINIO



ALUMINIO - AA


MATERIAL:
BIOPOLÍMERO NATURAL

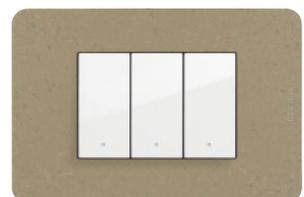

BIO - BB




GRIS

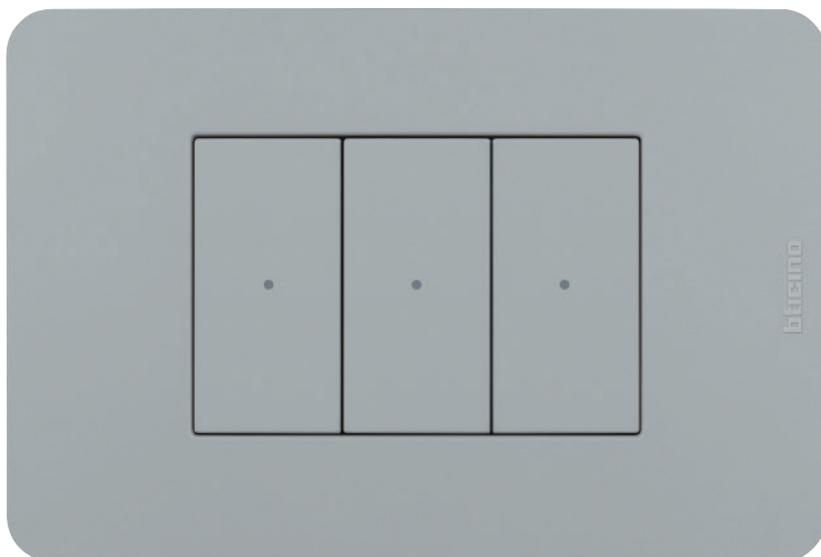


GRIS - JG

Gris mate:
nuevo, diferenciador, polivalente.
 Colores fríos y acabados metalizados
 en línea con las nuevas tendencias
 dan a cada espacio un nuevo toque
 personalizado.


MATERIAL:
 TECNOPOLÍMERO

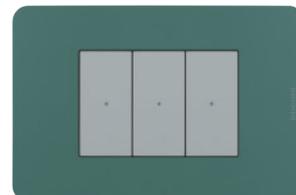


AGAVE - TA

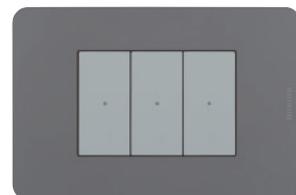

DOVE - TD

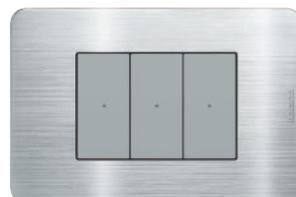


ALUMINIO - EA

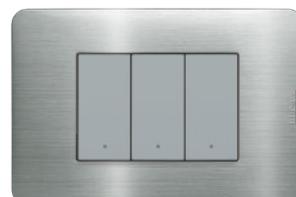

ACERO - ES


MATERIAL:
 ALUMINIO

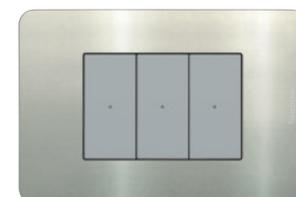

PERLA - AP




BLACK

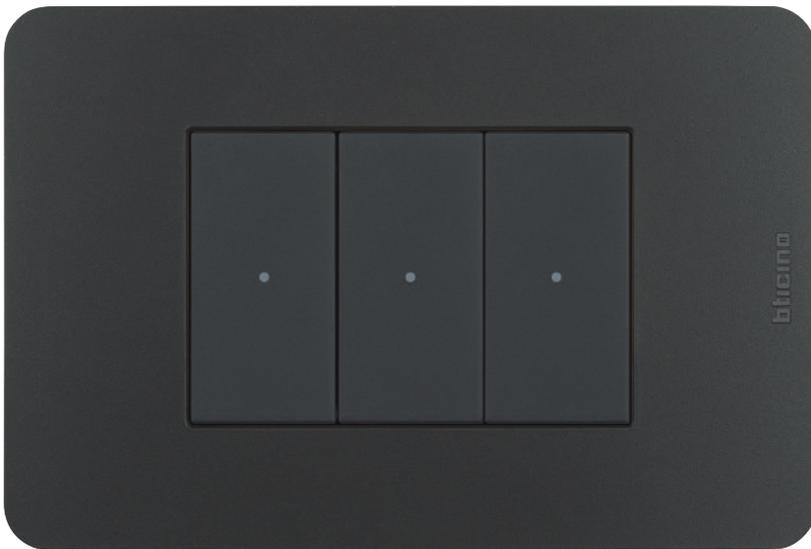

NEGRO - JB

Black mate:
Sofisticado, detalles, estilo.
Superficies sedosas no sólo para la vista sino también al tacto, y placas metalizadas para interesantes contrastes.

MATERIAL:
TECNOPLÍMERO

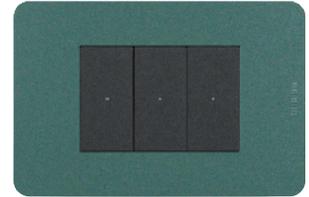

AGAVE - TA



CAFÉ - TC



AZUL - TB



BLACK NICKEL - EN

MATERIAL:
ALUMINIO




TITANIO - AT



PLACA BIODEGRADABLE

INNOVACIÓN
AL CUIDADO DEL PLANETA



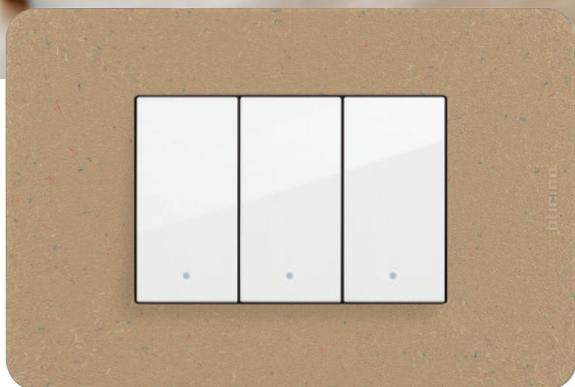

Placa 100% biodegradable.


Es decir, se desintegra y descompone por la acción de microorganismos que se encuentran en la naturaleza, como hongos, bacterias y algas, sin dejar residuos tóxicos en el ambiente, convirtiéndose en CO₂, agua y biomasa no contaminante.

Diseñada para conseguir el menor impacto medioambiental posible, esta placa está fabricada con material 100% orgánico y biodegradable (material biopolímero natural).

Ideal para todas las soluciones donde la búsqueda de la integración estética con la naturaleza es de primordial importancia.


MONOCROMÁTICOS

Atmósferas elegantes y cautivadoras

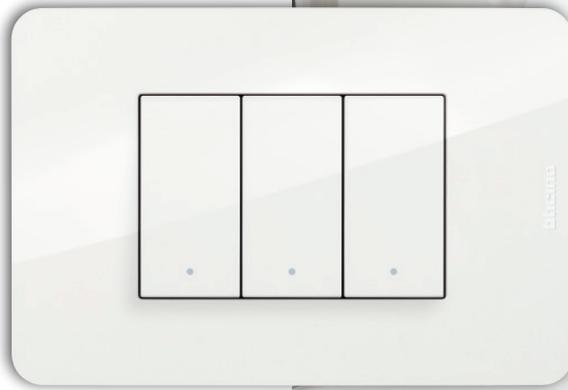

METÁLICOS Y EFECTOS METALIZADOS

Efectos suaves y fascinantes

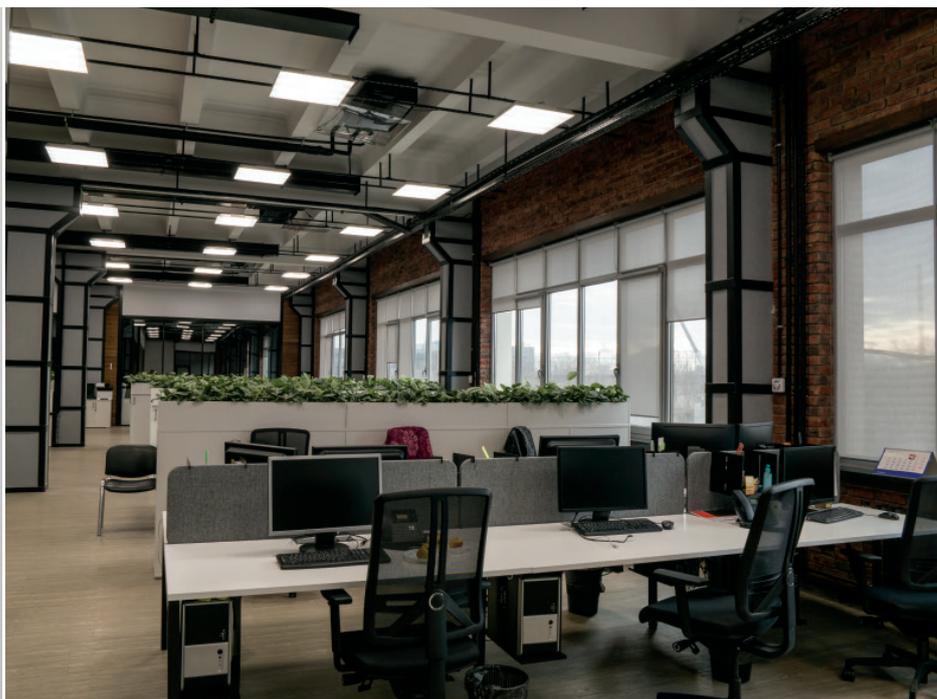

TONOS

Sensaciones de confort y calidez



SUSTENTABLE

Biodegradable, amigable con el medio ambiente



Para la más alta exigencia


MAGICGO

Robustez y seguridad a toda prueba
con la ayuda de los tornillos de fijación en la placa.




MagicGO es la nueva placa de la serie MatixGO que permite instalar en lugares públicos, es ideal para nuevas instalaciones o renovaciones de las existentes.

MECANIZADO

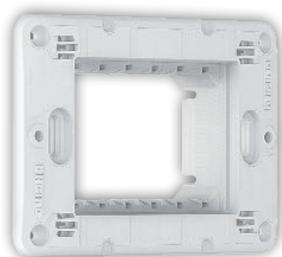

Soporte MatixGO

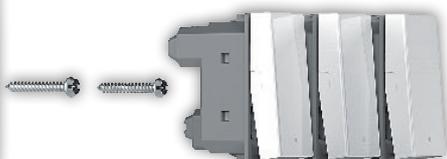


Módulos MatixGO
Blanco - Gris - Black



Placa MagicGO

ESPACIOS PÚBLICOS E INDUSTRIA

La seguridad del **tornillo** para las instalaciones de Chile

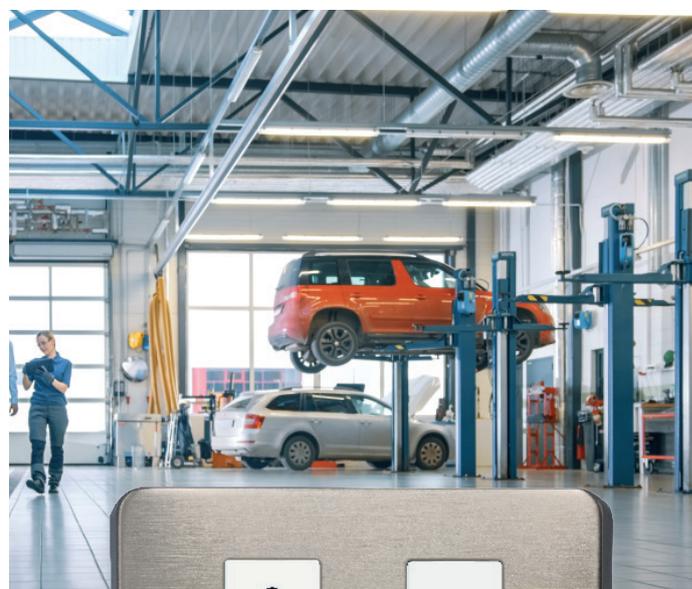

Funciones MatixGO para el sector comercial o terciario



Tomacorrientes especiales:

Tomacorrientes schuko, 3 en línea y universales en colores rojos y naranjas. Las tomacorrientes rojos, verdes o naranjas sirven para identificar los circuitos especiales asociados a sistemas de control o eficiencia.



Conectores de Video y Data:

Conectores HDMI y RCA preconectados. Jacks RJ-45 cat. 6 o 6A para complementar la solución de cableado estructurado.



Caja Pop-Up para pisos e Incara para escritorios:

Cargadores USB C 45 W (Power Delivery). Para cargar rápidamente smartphones. Los mecanismos MatixGo pueden instalarse en las Cajas POP UP de Legrand usando un adaptador. En el caso de Incara no requiere adaptador.

FLEXIBLE

IDROBOX GO

Fácil, rápido e inteligente

Nueva oferta de cajas y tapas de exterior IP40-IP55 protegidas. El mejor rendimiento sin complementos adicionales.




- Sello hermético**
Es una membrana que permite una fácil y rápida inserción de tuberías rígidas o flexibles sin herramientas.
- Tornillos estéticos con vuelta 90°**
Fácil, resistente y rápido de colocar.
- Amortiguadores**
Para una mejor adhesión contra la pared.
- Goma trasera impermeable**
Garantiza que no se mueva la caja, ayudando a que se fije a la pared, complementando la protección IP55.
- Accesorios para IdroboxGO.**
Facilitan la unión entre cajas, adaptador pasa cables de diferentes diámetros; de acuerdo a las necesidades del proyecto.



Tan flexible como lo necesites

Las cajas IP40 pueden ser fácilmente colocadas una al lado de la otra o apiladas, permitiendo que el sistema sea ampliado de acuerdo a las necesidades del proyecto.

Sus accesorios, permiten que las cajas de 2 y 3 módulos puedan combinarse sin limitaciones, tanto horizontal como vertical.

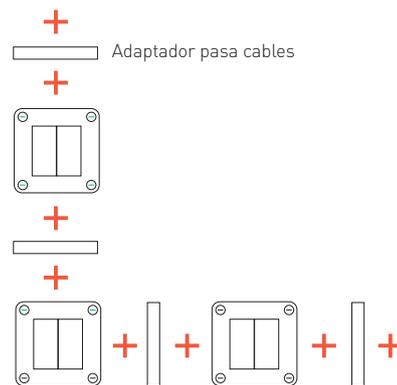

TAPAS PARA INTEMPERIE IP55

Hacerlo todo, es posible.

Aún más fáciles de instalar, ya sea en proyectos nuevos o de remodelación.

No hay necesidad de dismantelar o rehacer: simplemente añade los accesorios o productos dedicados a transformar la instalación existente de una forma rápida y sencilla, ahorrando tiempo.

Tapas y contenedores de 2 y 3 módulos



Protección IP40 a IP55 con solo colocar una tapa

La tapa se coloca, manualmente sin herramientas en la caja IP40, convirtiéndola en una caja impermeable IP55.



Tapas para instalación en caja embutida de 3 y 4 módulos

Blanca



Gris



Black



- Libre de halógenos y resistencia UV
- Alta resistencia a las condiciones meteorológicas.
- Membrana flexible transparente para operar los interruptores incluso cuando está cerrada.
- Se puede abrir para conectar el enchufe.
- Una vez instalado, la cubierta solo podrá retirarse con herramienta especial, lo cuál la mantiene segura en su lugar.

SISTEMA SMART

EL MONITOREO DE LAS INSTALACIONES ES INCLUSO MÁS FACIL

Solo con la App Home+Control puedes gestionar alumbrado, persianas, energía y temperatura. Las funciones pueden también ser monitoreadas usando los asistentes por voz, tales como Apple Siri, Google Home y Amazon Alexa.




Home + Control App




COMANDO GENERAL

Con un solo clic puedes apagar todas las luces y bajar todas las persianas cuando salgas o activar tu escenario favorito en cualquier momento.

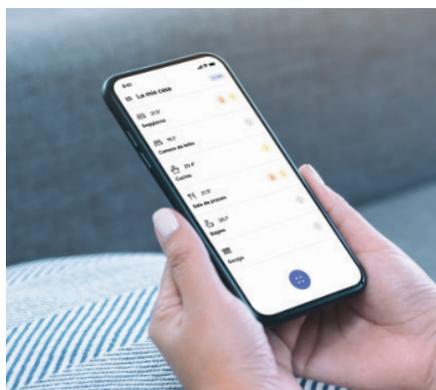

CONTROL POR SMARTPHONE

Desde tu smartphone puedes visualizar y controlar, desde cualquier lugar, el estado de luces, persianas y consumo de energía.

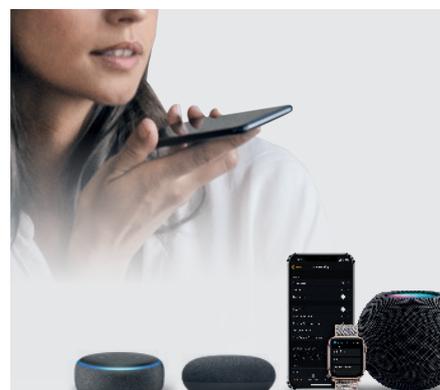

VOICE CONTROL

Puedes controlar tu vivienda con la voz, gracias a tu asistente de voz favorito.





GESTIÓN DE LA TEMPERATURA

Chequea remotamente y gestiona la temperatura al interior usando tu Smartphone y el nuevo termostato Smarter with Netatmo.



LA ILUMINACIÓN AL NIVEL DESEADO

Ajuste la iluminación para lograr tu nivel de comodidad preferido. Puedes hacerlo desde el dimmer conectado, de los mandos inalámbricos y desde el smartphone con la app Home+Control.



MANDOS INALÁMBRICOS

Puedes agregar fácilmente mandos inalámbricos para luces - persianas o escenarios Entrar/Salir y Noche/Día, sin tener que instalar cables.



MANDO INALÁMBRICO IP55

Este mando no requiere batería y es ideal para agregar un punto de control adicional, por ejemplo, para el control de la piscina, SIN CABLEADO.



CONTROL DEL CONSUMO DE ENERGÍA

Consulta el consumo eléctrico de tu instalación o de los electrodomésticos desde tu smartphone y recibe una notificación de alarma para evitar apagones (en caso de exceder del límite de energía).



PROGRAMACIÓN PLANIFICADA

Programa el encendido de luces, persianas y cargas conectadas a los enchufes según tus necesidades; puedes hacerlo en función de los días y horarios preferidos, o automáticamente también si no estás en casa.





Persianas



Iluminación



Comando escenario



Comando inalámbrico



Visualización de consumo



Comando general

DE LO TRADICIONAL A LO SMART ¡TÚ DECIDES!



GATEWAY

El punto de inicio de tu instalación SMART

- Gestiona el control de iluminación y tomacorrientes, por medio de la App Home+Control.
- Administra hasta 100 dispositivos MatixGO Smart (cableados e inalámbricos).
- Comunicación inalámbrica Zigbee.



DIMMER SMART

Controla el nivel de iluminación de tu espacio

- Permite atenuar el nivel de las luminarias, así como Encender y/o Apagar.
- Guarda en su memoria el último nivel de atenuación.
- Compatible con lámparas LED atenuables de hasta 125 W
- Disponible en versión Con/Neutro o Sin/Neutro.





INTERRUPTOR SMART

Controla la iluminación de tus espacios de manera local o remota.

- Control fácil e intuitivo desde la app.
- Funciona como un interruptor 9/12 o 9/24, de acuerdo al cableado.
- Compatible con lámparas LED de hasta 100W.



MÓDULO SMART PARA ENCHUFES

Convierte tus enchufes tradicionales en smart.

- Función ON/OFF.
- Fácil instalación: puede usarse el cableado de un enchufe preexistente.
- Te permite encender y apagar tus equipos eléctricos desde la app, comando, asistentes de voz.
- Incluye protección eléctrica por sobre corriente.

Tú decides como controlas



Control por voz

Controla tu sistema SMART utilizando el asistente de voz de tu preferencia.



Control desde tu celular

Visualiza y verifica el estado de las luces, persianas, consumo de energía.



Comandos generales

Activa tus escenas predefinidas, "Día/Noche, Entrar/Salir" y adecúalas de acuerdo a tus necesidades.




Pulsando el interruptor

Pulsa el interruptor, tal como siempre lo haz hecho.

SOSTENIBILIDAD Y ECONOMÍA CIRCULAR


Las placas MatixGO respetan el medio ambiente.

Desde el diseño hasta la eliminación, están pensadas para tener el menor impacto ambiental posible. Toda la gama de placas es 100% reciclable.

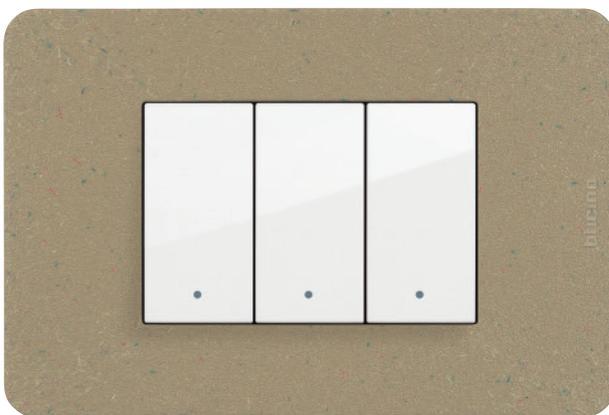

PLACA BIO (BIODEGRADABLE)

Una novedad absoluta.
Está hecha al 100% de material biológico y es biodegradable.

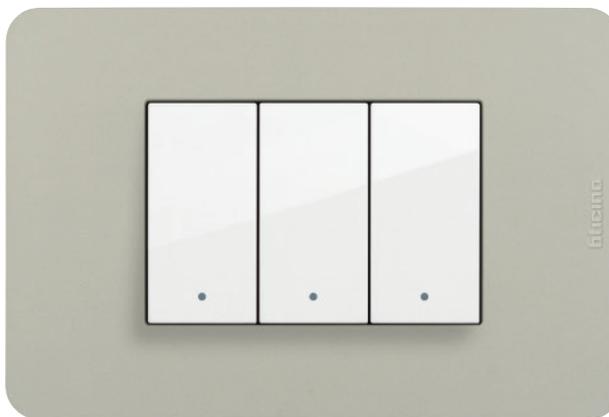

Todas las demás placas están hechas con tecnopolímeros tratados con exclusivas pinturas a base de agua y adhesivos ecológicos.



Las placas de la familia EFFECT, que recuerdan materiales de alta calidad, se obtienen mediante la tecnología IMD* (in mold decoration).

*IMD: Decoración en el molde. Significa que la decoración (Ej: efecto metálico) se realiza dentro del molde de fabricación. Por lo tanto, la película se aplica en la cubierta de plástico durante el proceso de moldeo de la propia cubierta, garantizando una terminación de alta calidad.

Todo el programa se basa en una visión **sostenible** que involucra procesos, tecnologías, peso del producto, materiales y embalaje.

EMBALAJES DE PAPEL Y CARTÓN TOTALMENTE RECICLABLES

- El embalaje es libre de plástico: 100% papel y cartón.
- Reducción del peso del embalaje y optimización del volumen para reducir la huella de carbono: se utiliza cartón rígido en todas las secciones internas de la caja, así como embalajes de menor tamaño, para reducir el número de pallets necesarios para el envío.




ENVASE 100% BIOBASADO

- Envase fabricado con materias primas 100% renovables (según ASTM D6866-24)
- Al término de su vida útil se biodegrada.



MATERIAL AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE

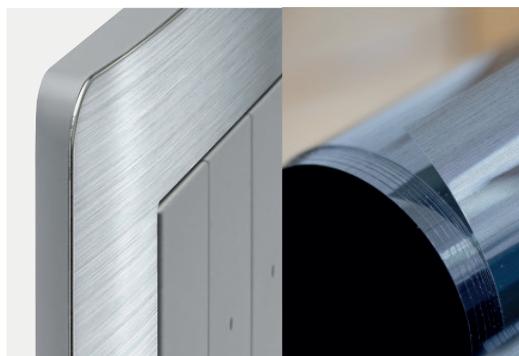

- Plástico reciclado (27%) para la fabricación de todos los productos MatixGO.
- Materiales elaborados con tecnología IMD* (in mold decoration).

LIBRE DE HALÓGENOS



Libre de elementos como bromo, flúor, yodo o cloro, para garantizar la seguridad incluso en caso de incendio, impidiendo la liberación de tóxicos peligrosos y gases corrosivos en el ambiente.

REDUCCIÓN DEL 24% DE EMISIONES DE CO₂



MatixGO se concibió siguiendo principios sustentables (por ejemplo, la decisión de fabricar la mayoría de sus productos a partir de material reciclado) que permiten una reducción del 24% de CO₂ respecto a los productos convencionales.

FUNCIONES Y SELECCIÓN DE PRODUCTOS

MATIXGO



MatixGO

Dispositivos básicos de control



Item	INTERRUPTOR BASCULANTE 1 VÍA
<input type="checkbox"/> JW4001	 1P 10 AX - 250 Va.c. - Interruptor simple - 1 módulo *Terminación AB es antibacterial
<input type="checkbox"/> JG4001	
<input checked="" type="checkbox"/> JB4001	
<input type="checkbox"/> JW4001AB	

Item	INTERRUPTOR BASCULANTE 2 VÍAS
<input type="checkbox"/> JW4003	 1P 10 AX - 250 Va.c. - Interruptor 9/24 (para escaleras) - 1 módulo *Terminación AB es antibacterial
<input type="checkbox"/> JG4003	
<input checked="" type="checkbox"/> JB4003	
<input type="checkbox"/> JW4003AB	

Item	INTERRUPTOR BASCULANTE DE CRUZAMIENTO
<input type="checkbox"/> JW4003A20	 1P 20 AX - 250 Va.c. - Interruptor 9/24 (para escaleras) - 1 módulo
<input type="checkbox"/> JG4003A20	
<input checked="" type="checkbox"/> JB4003A20	

Item	INTERRUPTOR BASCULANTE DE CRUZAMIENTO
<input type="checkbox"/> JW4004	 1P 10 AX - 250 Va.c. - Interruptor de cruzamiento - 1 módulo *Terminación AB es antibacterial
<input type="checkbox"/> JG4004	
<input checked="" type="checkbox"/> JB4004	
<input type="checkbox"/> JW4004AB	

Item	PULSADOR BASCULANTE
<input type="checkbox"/> JW4005	 1P NO 10 A - 250 Va.c. - Pulsador basculante - 1 módulo *Terminación AB es antibacterial
<input type="checkbox"/> JG4005	
<input checked="" type="checkbox"/> JB4005	
<input type="checkbox"/> JW4005AB	

Item	INTERRUPTOR AXIAL 1 VÍA
<input type="checkbox"/> JW4051	 1P 10 AX - 250 Va.c. - Interruptor simple axial - 1 módulo
<input type="checkbox"/> JG4051	
<input checked="" type="checkbox"/> JB4051	

Item	INTERRUPTOR AXIAL 2 VÍAS
<input type="checkbox"/> JW4053	 1P 10 AX - 250 Va.c. - Interruptor 9/24 (para escaleras) axial - 1 módulo
<input type="checkbox"/> JG4053	
<input checked="" type="checkbox"/> JB4053	

Item	INTERRUPTOR AXIAL DE CRUZAMIENTO
<input type="checkbox"/> JW4054	 1P 10 AX - 250 Va.c. - Interruptor axial de cruzamiento, no permite luz piloto
<input type="checkbox"/> JG4054	
<input checked="" type="checkbox"/> JB4054	

Item	INTERRUPTOR AXIAL DE CRUZAMIENTO
<input type="checkbox"/> JW4054LB	 1P 10 AX - 250 Va.c. - Interruptor axial de cruzamiento, suministrado con luz piloto azul (el LED no es intercambiable). - 1 módulo
<input type="checkbox"/> JG4054LB	
<input checked="" type="checkbox"/> JB4054LB	

Item	PULSADOR AXIAL
<input type="checkbox"/> JW4055	 1P NO 10 A - 250 Va.c. - Pulsador axial normalmente abierto (NO) - 1 módulo
<input type="checkbox"/> JG4055	
<input checked="" type="checkbox"/> JB4055	

LUZ PILOTO PARA FORMATO BASCULANTE	
Color LED	230 Va.c.
Blanco 	LN4742V230T
Azul 	LN4742V230B

LUZ PILOTO PARA FORMATO AXIAL	
Color LED	230 Va.c.
Blanco 	LN4743/230T
Azul 	H4743/230B


Nota: El LED azul puede usarse para hacer que los dispositivos tradicionales sean cromáticamente uniformes a los dispositivos inteligentes, que están equipados con un LED azul no reemplazable.



EJEMPLOS DE CONEXIÓN DE LUZ PILOTO:

CONSIDERACIÓN GENERAL DE CONEXIÓN

Nota: Para la conexión de luz piloto como retroiluminación, en el caso de uso para la localización del interruptor, se debe considerar que las lámparas electrónicas de ahorro energético tipo LED, no permiten la conexión de luz piloto en serie con la carga. Por consiguiente, es necesario disponer con la luz piloto el conductor de neutro y conectarla directamente entre fase y neutro que lo mantendrá permanentemente encendida la luz piloto.

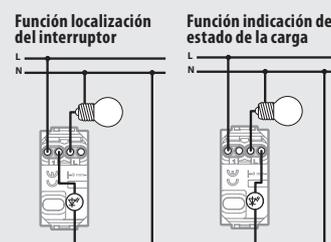

MatixGO

Cubre tecla para dispositivos básicos de control



JW4915M2



JW4915M3



JW4915A
JW4915AAB



JW4915D
JW4915DAB



JW4915F
JW4915FAB



JW4915R



JW4915M



JW4915N

Item

CUBRE TECLA PARA INTERRUPTOR BASCULANTE

- JW4915M2
- JG4915M2
- JB4915M2



Cubre tecla con difusor iluminable - 2 módulos

- JW4915M3
- JG4915M3
- JB4915M3



Cubre tecla con difusor iluminable - 3 módulos

Ubicación del símbolo iluminable en interruptor basculante - 1 módulo



Cubre tecla lámpara - 1 módulo

Ubicación del símbolo iluminable en interruptor axial - 1 módulo



Cubre tecla lámpara - 1 módulo

Nota: Estos cubreteclas pueden ser utilizados para reemplazar los originales suministrados con el producto. Consulte la tabla de cubre teclas.

TABLA DE CUBRETECLAS DE 1 MÓDULO CON SÍMBOLO ILUMINABLE


Descripción	Para interruptor antibacterial	Para interruptor basculante			Para interruptor axial			Símbolo
	◊	□	■	■	□	■	■	
Cubre tecla lámpara	JW4915AAB	JW4915A	JG4915A	JB4915A	JW4916A	JG4916A	JB4916A	
Cubre tecla campanilla	JW4915DAB	JW4915D	JG4915D	JB4915D	JW4916D	JG4916D	JB4916D	
Cubre tecla llave	JW4915FAB	JW4915F	JG4915F	JB4915F	JW4916F	JG4916F	JB4916F	
Cubre tecla ventilación		JW4915R	JG4915R	JB4915R	JW4916R	JG4916R	JB4916R	
Cubre tecla ON		JW4915M	JG4915M	JB4915M	JW4916M	JG4916M	JB4916M	
Cubre tecla OFF		JW4915N	JG4915N	JB4915N	JW4916N	JG4916N	JB4916N	

Acabado blanco con mandos basculantes



El mando basculante es instalable en cualquier contexto, ya sea residencial, comercial, laboral o hospitalario, es la solución con la estética más neutral y fácilmente adaptable. La superficie es brillante y perfectamente lisa.

Acabado gris con mandos axiales

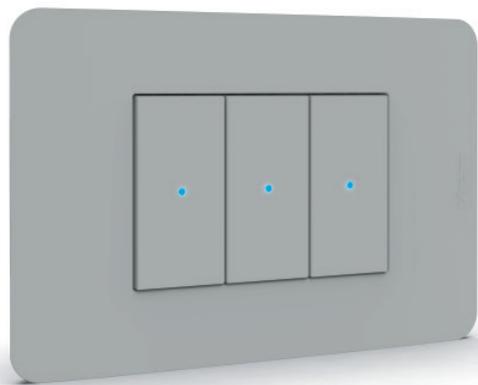

El mando axial (con LED central opcional) hace que el punto de luz sea perfectamente plano y el acabado mate proporciona una sensación táctil particularmente suave.

MatixGO

Dispositivos de control avanzados



Item	INTERRUPTORES 2P (BIPOLAR)	
<input type="checkbox"/> JW4002 <input type="checkbox"/> JG4002 <input checked="" type="checkbox"/> JB4002 <input checked="" type="checkbox"/> JW4002AB		2P 16 A 250 Va.c. - Interruptor simple LN4742V230T - LN4742V127T - LN4742V12T - 1 módulo
<input type="checkbox"/> JW4011 <input type="checkbox"/> JG4011 <input checked="" type="checkbox"/> JB4011		2P 32 A 250 Va.c. - 2 módulos
INTERRUPTOR CON LLAVE		
<input type="checkbox"/> JW4012 <input type="checkbox"/> JG4012 <input checked="" type="checkbox"/> JB4012		Interruptor una vía 2P 10 AX - 250 Va.c. con llave - la llave se puede sacar incluso en posición de apagado - las llaves son diferentes - 1 módulo
<input type="checkbox"/> JW4022 <input type="checkbox"/> JG4022 <input checked="" type="checkbox"/> JB4022		Interruptor de dos vías 10 AX - 250 Va.c. con llave - la llave se puede sacar incluso en posición de apagado - las llaves son diferentes - 1 módulo
PULSADORES		
<input checked="" type="checkbox"/> J4040		Pulsador con identificación retroiluminada 1P (NO) 10A 250 V a.c. (el LED no es intercambiable) con LED integrado 250 V a.c. 0,5 W blanco - 2 módulos.
<input type="checkbox"/> JW4034 <input type="checkbox"/> JG4034 <input checked="" type="checkbox"/> JB4034		Pulsador de apertura 10 A 250 V a.c., 1 P (normalmente abierto) y 1 P (normalmente cerrado), iluminable - 1 módulo
<input checked="" type="checkbox"/> JW4034CMAB		Pulsador de llamada para servicio de baño 1P NA/NC 10 A 250 V a.c. - 1 módulo
		*Terminación AB es antibacterial
<input type="checkbox"/> JW4033 <input type="checkbox"/> JG4033 <input checked="" type="checkbox"/> JB4033		Pulsador de cordón 1P NA/NC 10 A 250 V a.c. - longitud del cordón 1,8 m - 1 módulo
<input checked="" type="checkbox"/> JW4032AB		Pulsador de cordón 1P NA/NC 10A 250 Va.c. - longitud del cordón 1,8 m - antirrota - 1 módulo
		*Terminación AB es antibacterial
<input checked="" type="checkbox"/> JW4033AB		Pulsador de cordón 1P NO/NC 10A 250 Va.c. - longitud del cordón 1,8 m - 1 módulo
		*Terminación AB es antibacterial

Item	CONTROLES SIN CONTACTO	
<input checked="" type="checkbox"/> JW4003TLAB		Interruptor sin contacto para iluminación Permite controlar las fuentes de luz simplemente pasando la mano frente al interruptor Distancia de detección de 6 cm. Luz indicadora LED, activada por defecto (puede apagarse) 2 posibilidades de cableado: <ul style="list-style-type: none"> • Con neutro, 3 cables • Sin neutro, 2 cables 4 modos disponibles: <ul style="list-style-type: none"> Modo de interruptor unipolar: cableado con o sin neutro Modo de interruptor de dos vías: cableado con neutro obligatorio Modo maestro/esclavo: cableado con neutro obligatorio, máximo 3 esclavos. Modo de pulsador: cableado con neutro obligatorio, para controlar relés o un micromódulo "con Netatmo" - 2 módulos *Terminación AB es antibacterial
<input checked="" type="checkbox"/> JW4103TLAB		Idem anterior - monobloque de 3 módulos
		*Terminación AB es antibacterial
<input checked="" type="checkbox"/> JW4005TLAB		Interruptor sin contacto para puertas, cerraduras eléctricas y electromagnéticas. Permite controlar la apertura de la puerta simplemente pasando la mano frente al interruptor. Distancia de detección ajustable de 10 cm (configuración predeterminada) a 30 cm. Luz indicadora LED, activada por defecto (puede apagarse). Profundidad del mecanismo de 25 mm, compatible con todo tipo de cajas de montaje empotradas. Fuente de alimentación 12 - 24 - 48 V=. Modos disponibles: - Modo ON/OFF/modo de pulso (modo predeterminado) - Modo NC/NO (modo predeterminado). 2 módulos.
		*Terminación AB es antibacterial
<input checked="" type="checkbox"/> JW4105TLAB		Idem anterior - monobloque de 3 módulos
		*Terminación AB es antibacterial



Llamada de emergencia
Sistema de gestión sencillo para llamado de emergencia.



Lámpara de puerta
Sistema de gestión de señalización.



Mecanismos con propiedades antibacteriales
Mecanismos y placas antibacteriales que cumplen la ingeniería necesaria que se necesita en ambientes de alto nivel de higiene.



Control sin contacto
Dispositivos sin contactos para abrir puertas o apagar y encender las luces.

MatixGO

Dispositivos de control avanzados



Item	LLAMADA DE EMERGENCIA
<input type="checkbox"/> JW4342AB	 <p>Relé estático biestable de 12 Va. c./c.c. para sistemas de llamada de emergencia. *Terminación AB es antibacterial</p>

Item	PORTA TARJETERO
<input type="checkbox"/> JW4549 <input type="checkbox"/> JG4549 <input checked="" type="checkbox"/> JB4549	 <p>Portatarjeta con interruptor para encender luces y dispositivos en habitaciones de hotel - luz de ranura con lámpara incorporada - retardo de apagado - carga máxima 30 VA 230 Va.c. - 3 módulos</p>
<input type="checkbox"/> JW4548 <input type="checkbox"/> JG4548 <input checked="" type="checkbox"/> JB4548	 <p>Portatarjeta para la alimentación dentro de la habitación de hotel con reconocimiento de tecnología RFID - luz de ranura con lámpara incorporada - retardo de apagado de 30 segundos - alimentación 230 V c.a. - 3 módulos - para completar con cubierta frontal la terminación deseada.</p>

Item	CONTROLES DE "NO MOLESTAR" / "HACER LA HABITACIÓN" PARA HOTELES
<input type="checkbox"/> JW4027HN <input type="checkbox"/> JG4027HN <input checked="" type="checkbox"/> JB4027HN	 <p>Interruptor de cambio 1P 10 AX 250 V a.c. para habitación de hotel "no molestar / hacer la habitación" - iluminable - 1 módulo</p>
<input type="checkbox"/> J4373	 <p>Unidad de indicador de luz empotrada que señala "no molestar / hacer la habitación", para ser utilizada con el interruptor de cambio para habitaciones de hotel - alimentación 127/230 Va.c. - 1 módulo</p>



Control para persianas e interruptores infrarrojos



Item	PULSADOR DOBLE CON BLOQUEO Y CONMUTADORES
<input type="checkbox"/> JW4037N <input type="checkbox"/> JG4037N <input checked="" type="checkbox"/> JB4037N <input type="checkbox"/> JW4037NAB	 <p>Pulsador doble con interbloqueo y dos contactos normalmente abiertos (1P NO + 1P NO) de 10 A 250 Va.c. - no iluminable - 1 módulo *Terminación AB es antibacterial</p>
<input type="checkbox"/> JW4027N <input type="checkbox"/> JG4027N <input checked="" type="checkbox"/> JB4027N	 <p>Interruptor de conmutación 1P 10 AX - 250 Va.c. 1-0-2 - no iluminable - 1 módulo</p>
<input type="checkbox"/> JW4029 <input type="checkbox"/> JG4029 <input checked="" type="checkbox"/> JB4029	 <p>Interruptor de conmutación 2P 10 AX - 250 Va.c. 1-0-2 - no iluminable - 2 módulos</p>

Item	INTERRUPTOR INFRAROJO
<input type="checkbox"/> JW4431 <input type="checkbox"/> JG4431 <input checked="" type="checkbox"/> JB4431	 <p>Interruptor con sensor de movimiento de rayos infrarrojos pasivos, adecuado para todo tipo de cargas incluidas lámparas LED - 3 cables - ajuste de accionamiento por nivel de oscuridad variable con posibilidad de exclusión - circuito de temporización para retrasar el apagado ajustable de 30 segundos a 10 minutos - alimentación de 230 Va. c. - 1 módulo</p>

Este control se puede instalar verticalmente utilizando el soporte J4719V.

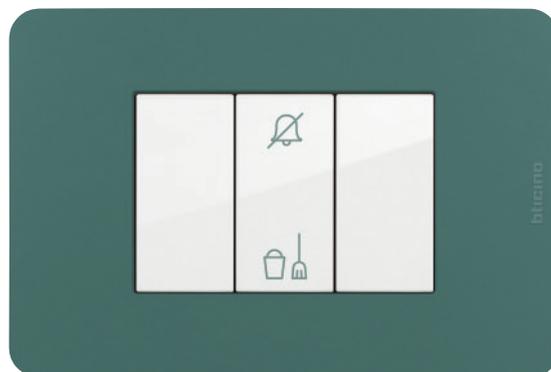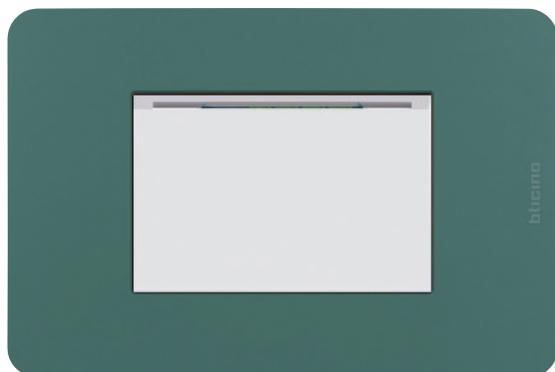

MatixGO

Dimmers y control de temperatura



Item		DIMMERS
<input type="checkbox"/> JW4414 <input type="checkbox"/> JG4414 <input checked="" type="checkbox"/> JB4414		Regulador rotativo universal (resistivo, inductivo, capacitivo y regulador de LEDs) - rango de alimentación 100-240 Va. c. - sin neutro - 1 módulo
<input type="checkbox"/> JW4415 <input type="checkbox"/> JG4415 <input checked="" type="checkbox"/> JB4415 <input checked="" type="checkbox"/> JW4415AB		Regulador rotativo universal (resistivo, inductivo, capacitivo y regulador de LEDs) - rango de suministro 100-240 Va. c. - sin neutro - 2 módulos *Terminación AB es antibacterial
<input type="checkbox"/> JW4418 <input type="checkbox"/> JG4418 <input checked="" type="checkbox"/> JB4418		Regulador universal de pulsador - con neutro, 3 cables. Puede asociarse con uno o varios pulsadores. Cada pulsador puede realizar la función de encendido/apagado y atenuación. Función de memoria de nivel: las luces se encienden nuevamente al mismo nivel de iluminación que tenían antes de apagarse. Ajuste de umbrales inferior y superior. Función indicadora/localizadora. Para todo tipo de lámparas: LED: 0 a 150 W (máximo 15 lámparas). Halógeno, incandescente 230 V~: 0 a 150 W Halógeno con transformador ferromagnético o electrónico: 0 a 150 VA. Profundidad 35 mm (con neutro). Consumo en espera < 5 mW. 1 módulo
<input type="checkbox"/> JW4410 <input type="checkbox"/> JG4410 <input checked="" type="checkbox"/> JB4410		Regulador de pulsador con salida de 0 a 10 V para ballast - 100 ÷ 240 Va. c. 50 ÷ 60 Hz - 2 módulos

Item		DIMMERS
<input type="checkbox"/> JW4417 <input type="checkbox"/> JG4417 <input checked="" type="checkbox"/> JB4417		Regulador para ballast y controladores DALI (LEDs). Permite controlar un máximo de 21 luminarias RGB (Rojo/Verde/Azul) - 2 módulos
<input type="checkbox"/> JW4419M2* <input type="checkbox"/> JG4419M2* <input checked="" type="checkbox"/> JB4419M2*		Regulador de pulsador universal - con neutro, 3 cables. Puede asociarse con uno o varios pulsadores. Cada pulsador puede realizar la función de encendido/apagado y atenuación. Función de memoria de nivel: las luces se encienden nuevamente al mismo nivel de iluminación que tenían antes de apagarse. Ajuste de umbrales inferior y superior. Función indicadora/localizadora. Para todo tipo de lámparas: LED: 0 a 150 W (máximo 15 lámparas). Halógeno, incandescente 230 V~: 0 a 150 W Halógeno con transformador ferromagnético o electrónico: 0 a 150 VA. Profundidad 35 mm (con neutro). Consumo en espera < 5 mW. 1 módulo

*Confirmar disponibilidad

Item		TERMOSTATO
<input type="checkbox"/> JW4441 <input type="checkbox"/> JG4441 <input checked="" type="checkbox"/> JB4441		Termostato electrónico de habitación - salida de relé con 1 contacto de conmutación: 8 A - 250 Va. c. $\mu \cos \varphi = 1 / 2$ A - 250 V CA $\mu \cos \varphi = 0,6$ - Frecuencia: 50/60 Hz - Alimentación de 230 Va. c. - 2 módulos

	Tipo	Ergonomía	Items	Voltaje a.c.	Incandescente y halógeno	Halógeno con transformador electrónico	Led Dimeable	Led DALI ballast	Fluorescente con ballast de 0-10 V
	Rotativo universal sin neutro 1 módulo	Rotativo	JW4414 JG4414 JB4414	240 V 100 V	200 W 100 W	200 W 100 W	50 W 37 W		
	Rotativo universal sin neutro 2 módulos	Rotativo	JW4415 JG4415 JB4415 JB4415AB	240 V 100 V	300 W 150 W	300 W 150 W	75 W 37 W		
	Pulsador universal con neutro 1 módulo	Pulsador	JW4418 JG4418 JB4418	240 V 100 V	150 W 75 W	150 W 75 W	150 W 75 W		
	Ballast 2 módulos	Pulsador	JW4410 JG4410 JB4410	240 V 100 V					600 W 300 W
	DALI 2 módulos	Pulsador	JW4417 JG4417 JB4417	240 V 100 V				OK	
	Pulsador universal sin neutro 2 módulos	Pulsador	JW4419M2 JG4419M2 JB4419M2	240 V 100 V	125 V 75 V	125 V 75 V	125 V 75 V		

MatixGO

Tomas de corriente



JW4113 J4113R J4113G J4113O JW4180 JW4180AB



J4180R J4180AB J4180G J4180R



JW4140A16 JW4140A16R JW4140A16G JW4140A16O



JW4140A16F

Item

TOMAS DE CORRIENTE SEGÚN EL ESTÁNDAR ITALIANO P11

<ul style="list-style-type: none"> □ JW4113 ■ JG4113 ■ JB4113 		Toma de corriente 2P+T 10 A 250 Va. c. - distancia central de 19 mm - alveolos protegidos - Ø 4 mm - 1 módulo
<ul style="list-style-type: none"> ■ J4113R 		Toma de corriente como la anterior, roja - 1 módulo
<ul style="list-style-type: none"> ■ J4113G 		Toma de corriente como la anterior, verde - 1 módulo
<ul style="list-style-type: none"> ■ J4113O 		Toma de corriente como la anterior, naranja - 1 módulo

TOMAS DE CORRIENTE ESTÁNDAR ITALIANO P17/11 BIPASO


<ul style="list-style-type: none"> □ JW4180 ■ JG4180 ■ JB4180 ◇ JW4180AB 		Toma de corriente 2 P+T 16 A 250 Va. c. - distancia central de 19 mm y 26 mm - con alveolos protegidos - para enchufes 2 P y 2 P+T de 10 y 16 A según el estándar italiano - 1 módulo *Terminación AB es antibacterial
<ul style="list-style-type: none"> ■ J4180R ◇ J4180RAB 		Toma de corriente como la anterior, roja - 1 módulo *Terminación AB es antibacterial
<ul style="list-style-type: none"> ■ J4180G 		Toma de corriente como la anterior, verde - 1 módulo
<ul style="list-style-type: none"> ■ J4180O 		Toma de corriente como la anterior, naranja - 1 módulo

Item

TOMAS DE CORRIENTE SEGÚN EL ESTÁNDAR ITALIANO P40 UNIVERSAL

<ul style="list-style-type: none"> □ JW4140A16 ■ JG4140A16 ■ JB4140A16 ◇ JW4140A16AB 		Toma de corriente universal 2P+T 10 A y 16 A 250 Va. c., distancia central de 19 mm y 26 mm en configuración de 2 centros - con alveolos protegidos; contactos laterales de tierra para enchufes de estándar alemán; adecuado para enchufes estándar italianos 2P y 2P+T 10/16 A, enchufes de estándar alemán 2P+T 16 A - 2 módulos *Terminación AB es antibacterial
<ul style="list-style-type: none"> ■ J4140A16R ◇ J4140A16RAB 		Toma de corriente como la anterior, roja - 1 módulo *Terminación AB es antibacterial
<ul style="list-style-type: none"> ■ J4140A16G 		Toma de corriente como la anterior, verde
<ul style="list-style-type: none"> ■ J4140A16O 		Toma de corriente como la anterior, naranja
<ul style="list-style-type: none"> □ JW4140A16F ■ JG4140A16F ■ JB4140A16F 		Toma de corriente universal plano. Cuando el enchufe se inserta, la superficie del enchufe se desliza hacia adentro del módulo; vuelve a su posición inicial cuando se retira el enchufe. Toma de corriente 2 P+T 16 A 250 Va. c. - distancia central de 19 y 26 mm en configuración de 2 centros - con alveolos protegidos; contacto lateral de tierra para enchufes de estándar alemán; adecuado para: enchufes estándar italianos 2P y 2P+T 10/16 A, y 16 A, enchufes estándar alemanes 2P+T 16 A. 2 módulos.

Tomas de corriente planas: alineación perfecta

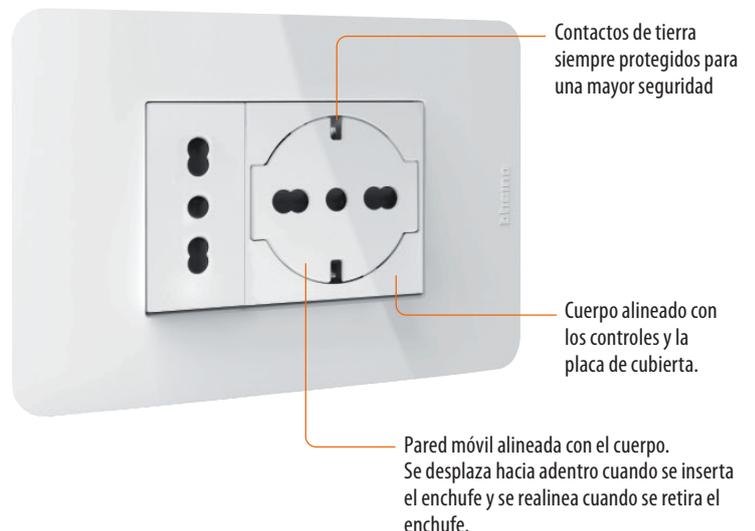

MatixGO

Tomas de corriente -

Estándar americano y euro/americano



JW4125 JW4126 JW4185 JW4129

Tomas de corriente especiales



JW4177 JW4177AB JW4100 2200NA JW4139

Item

TOMAS DE CORRIENTE ESTÁNDAR EUROPEO/AMERICANO

<input type="checkbox"/> JW4125 <input type="checkbox"/> JG4125 <input type="checkbox"/> JB4125		Toma de corriente estándar euroamericano 2P - 16A - 127/250 Va. c. - 1 módulo
<input type="checkbox"/> JW4126 <input type="checkbox"/> JG4126 <input type="checkbox"/> JB4126		Toma de corriente estándar euroamericano 2P+T - 16 A - 127/250 Va. c. - 2 módulos
<input type="checkbox"/> JW4185 <input type="checkbox"/> JG4185 <input type="checkbox"/> JB4185		Toma doble 2P+T 16 A 127/250 Va. c. - orificios blindados - en configuración de doble centro - 3 módulos preconectada

TOMAS DE CORRIENTE ESTÁNDAR AMERICANO

<input type="checkbox"/> JW4129 <input type="checkbox"/> JG4129 <input type="checkbox"/> JB4129		Toma de corriente 2 P+T 15 A 127/250 Va.c. estándar americano - 1 módulo
---	--	--

OTROS TIPOS DE TOMAS DE CORRIENTE

<input type="checkbox"/> JW4177 <input type="checkbox"/> JG4177 <input type="checkbox"/> JB4177 <input type="checkbox"/> JW4177AB		Toma de afeitadora con transformador de aislamiento - voltaje de entrada 230 Va. c. 50/60 Hz - voltaje de salida 115/230 Va. c. 20 VA - 3 módulos *Terminación AB es antibacterial
<input type="checkbox"/> JW4100 <input type="checkbox"/> JG4100 <input type="checkbox"/> JB4100		Toma de corriente de seguridad 2P+T 10 A 250 V.c.a. irreversible para enchufe artículo 2200NA o 2200NN - 1 módulo
<input type="checkbox"/> 2200NA <input type="checkbox"/> 2200NN		Enchufe 2P+T 10 A irreversible - 1 módulo
<input type="checkbox"/> JW4139 <input type="checkbox"/> JG4139 <input type="checkbox"/> JB4139		Toma de corriente 2P+T 5/6/10/13 A 250 Va. c. y 127 V ca multiestandar - 5 A y 13 A = estándar BS, 6 A = estándar indio, 10 A = estándar europeo - 2 módulos

MatixGO

Cargadores USB



Item	CARGADORES USB	
<input type="checkbox"/> JW4191A <input type="checkbox"/> JG4191A <input type="checkbox"/> JB4191A		Toma USB individual - 1 x Tipo-A - 5 V - 3 A - 15 W para cargar teléfonos inteligentes, tablets y bancos de energía. Consumo en modo pasivo < 0,1 W - formato compacto para ahorrar espacio - 1 módulo
<input type="checkbox"/> JW4192C <input type="checkbox"/> JG4192C <input type="checkbox"/> JB4192C		Cargador USB individual - 1 x Tipo-C 20 W. Para cargar rápidamente teléfonos inteligentes, tablets y bancos de energía. Función de carga rápida: Power Delivery. Consumo en modo pasivo < 0,05 W - formato compacto para ahorrar espacio - 1 módulo
<input type="checkbox"/> JW4191AA <input type="checkbox"/> JG4191AA <input type="checkbox"/> JB4191AA		Doble USB sockets - 2 x Tipo-A - 5 V - 3 A - 15 W Para cargar rápidamente smartphones, tablets, powerbanks. Para cargar hasta dos dispositivos portátiles. Consumo en modo pasivo < 0,05 W - formato compacto para ahorrar espacio - 1 módulo
<input type="checkbox"/> JW4191AC <input type="checkbox"/> JG4191AC <input type="checkbox"/> JB4191AC		Doble USB sockets - Tipo-A + Tipo-C - 5 V - 3 A - 15 W. Para cargar rápidamente smartphones, tablets, powerbanks. Para cargar hasta dos dispositivos portátiles. Consumo en modo pasivo < 0,05 W - formato compacto para ahorrar espacio - 1 módulo
<input type="checkbox"/> JW4191CC <input type="checkbox"/> JG4191CC <input type="checkbox"/> JB4191CC		Doble USB sockets - 2 x Tipo-C - 5 V - 3 A - 15 W. Para cargar rápidamente smartphones, tablets, powerbanks. Para cargar hasta dos dispositivos portátiles. Consumo en modo pasivo < 0,05 W - formato compacto para ahorrar espacio - 1 módulo
<input type="checkbox"/> JW4294C <input type="checkbox"/> JG4294C <input type="checkbox"/> JB4294C		Cargador USB - 1 x Tipo-C 45 W. Para cargar rápidamente smartphones, tablets, powerbanks. Función de carga rápida: Power Delivery. Consumo en modo pasivo < 0,1 W - 2 módulos

Item	CARGADORES USB	
<input type="checkbox"/> JW4395CC <input type="checkbox"/> JG4395CC <input type="checkbox"/> JB4395CC		Doble cargador USB - 2 x Tipo-C 63 W. Para cargar laptops, smartphones, tablets, powerbanks. Función de carga rápida: Power Delivery. Consumo en modo pasivo < 0,1 W. Terminales automáticos - 3 módulos

RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS Y CÓDIGOS DE CATÁLOGO

	Puerto simple		Puerto doble		Puerto simple		Puerto doble	
	Tipo A	Tipo A+A	Tipo A+C	Tipo C+C	Tipo C	Tipo C 45 W	Tipo C+C 63 W	
Potencia máxima por 1 dispositivo	15 W		15 W		20 W	45 W	63 W	
Entrega de energía 3.0	-		-		SI	SI	SI	
Carga rápida 3.0	-		-		SI	SI	SI	
MatixGO	<input type="checkbox"/> JW4191A <input type="checkbox"/> JG4191A <input type="checkbox"/> JB4191A	<input type="checkbox"/> JW4191AA <input type="checkbox"/> JG4191AA <input type="checkbox"/> JB4191AA	<input type="checkbox"/> JW4191AC <input type="checkbox"/> JG4191AC <input type="checkbox"/> JB4191AC	<input type="checkbox"/> JW4191CC <input type="checkbox"/> JG4191CC <input type="checkbox"/> JB4191CC	<input type="checkbox"/> JW4192C <input type="checkbox"/> JG4192C <input type="checkbox"/> JB4192C	<input type="checkbox"/> JW4294C <input type="checkbox"/> JG4294C <input type="checkbox"/> JB4294C	<input type="checkbox"/> JW4395CC <input type="checkbox"/> JG4395CC <input type="checkbox"/> JB4395CC	

Los protocolos de carga rápida se convertirán en el estándar

QUICK CHARGE 3.0
Facilita la transferencia óptima de energía, maximizando la eficiencia.



POWER DELIVERY
Es el protocolo específico para gestionar potencias más elevadas.



NOTA: La carga rápida y la entrega de energía están disponibles en los cargadores de puerto único Tipo C.

NOTA: Módulos color Blanco Módulos color Gris Módulos color Black Antibacterial SIN color

MatixGO

Conectores multimedia, TV, audio y video



Item	TOMA TIPO F PARA TV
<input type="checkbox"/> JW4202F	Toma coaxial tipo F - impedancia 75 ohmios - enganche de tornillo - 1 módulo
<input type="checkbox"/> JG4202F	
<input type="checkbox"/> JB4202F	
<input type="checkbox"/> JW4202FAB	

CONECTOR TELEFÓNICO RJ11				
	Tipo de conector	Cat.	Tipo	Tipo de conexión
<input type="checkbox"/> JW4257RJ11		2	2841/2	K10
<input type="checkbox"/> JG4257RJ11				
<input type="checkbox"/> JB4257RJ11				

CONECTORES RJ45				
	Tipo de conector	Cat.	Tipo	Tipo de conexión
<input type="checkbox"/> JW4279C5E		5E	UTP	Toolless IDC
<input type="checkbox"/> JG4279C5E				
<input type="checkbox"/> JB4279C5E				
<input type="checkbox"/> JW4279C6		6	UTP	Toolless IDC
<input type="checkbox"/> JG4279C6				
<input type="checkbox"/> JB4279C6				
<input type="checkbox"/> JW4279C6AB				
<input type="checkbox"/> JW4279C6A		6A	UTP	Toolless IDC
<input type="checkbox"/> JG4279C6A				
<input type="checkbox"/> JB4279C6A				
<input type="checkbox"/> JW4279C6S		6	STP	Toolless IDC
<input type="checkbox"/> JG4279C6S				
<input type="checkbox"/> JB4279C6S				
<input type="checkbox"/> JW4279C6SAB				
<input type="checkbox"/> JW4279C6AS		6A	STP	Toolless IDC
<input type="checkbox"/> JG4279C6AS				
<input type="checkbox"/> JB4279C6AS				
<input type="checkbox"/> JW4279C6ASAB				



Item	CONECTORES DE AUDIO Y VIDEO	
<input type="checkbox"/> JW4269R		Conector - RCA x 2 - Preconectado - 1 módulo
<input type="checkbox"/> JG4269R		
<input type="checkbox"/> JB4269R		
<input type="checkbox"/> JW4280		Conector - jack 3.5 mm - 1 módulo
<input type="checkbox"/> JG4280		
<input type="checkbox"/> JB4280		
<input type="checkbox"/> JW4294		Conector para altavoces de cine en casa - 1 módulo
<input type="checkbox"/> JG4294		
<input type="checkbox"/> JB4294		
<input type="checkbox"/> JW4295		Conector de audio - XLR de 3 pines - hembra - 2 módulos
<input type="checkbox"/> JG4295		
<input type="checkbox"/> JB4295		
<input type="checkbox"/> JW4296		Conector de audio - XLR de 3 pines - macho - 2 módulos
<input type="checkbox"/> JG4296		
<input type="checkbox"/> JB4296		
<input type="checkbox"/> JW4284P		Conector HDMI 2.0 Preconectado - 1 módulo
<input type="checkbox"/> JG4284P		
<input type="checkbox"/> JB4284P		
<input type="checkbox"/> JW4285P		Conector USB preconectado - 1 módulo
<input type="checkbox"/> JG4285P		
<input type="checkbox"/> JB4285P		

CONECTORES PARA CONEXIONES DE FIBRA ÓPTICA		
<input type="checkbox"/> JW4268LC		Conector de acoplamiento para cable de fibra óptica - terminación LC - dúplex - 2 módulos
<input type="checkbox"/> JG4268LC		
<input type="checkbox"/> JB4268LC		
<input type="checkbox"/> JW4268ST		Conector de acoplamiento para cable de fibra óptica - terminación ST - dúplex - 2 módulos
<input type="checkbox"/> JG4268ST		
<input type="checkbox"/> JB4268ST		
<input type="checkbox"/> JW4268SC		Conector de acoplamiento para cable de fibra óptica - terminación SC - dúplex - 2 módulos
<input type="checkbox"/> JG4268SC		
<input type="checkbox"/> JB4268SC		

MatixGO

Dispositivos de señalización e Iluminación



J4387V12

J4387V230

J4370V12

J4370V230



JW4362

JW4382

JW4382IR

J4380

4380NB

J4381

J4383

UNIDAD INDICADORA DE LUZ EMPOTRADA

◊ J4387V12		Conexión 12/24 V CA/CC - colores rojo, verde, azul, blanco. Antibacteriano. 2 módulos
◊ J4387V230		Conexión 127/230 V CA - colores rojo, verde, azul, blanco. Antibacteriano. 2 módulos

UNIDAD INDICADORA DE LUZ EMPOTRADA

◊ J4370V12		Conexión 12/24 V CA/CC - colores rojo, verde, azul, blanco. Antibacteriano. 2 módulos
◊ J4370V230		Conexión 127/230 V CA - colores rojo, verde, azul, blanco. Antibacteriano. 2 módulos

ILUMINACIÓN

□ JW4362 ■ JG4362 ■ JB4362		Lámpara de lectura regulable - instalable en la cabecera de la cama permitiendo tener una luz direccional. Está equipada con un brazo flexible (longitud 31 cm) que permite orientar el extremo iluminantes. La intensidad de la luz se puede regular presionando y manteniendo pulsado el botón integrado de encendido/apagado. También se puede conectar a un control externo y, si es necesario, se puede desactivar el comando integrado con una presión de 30 segundos - Luz LED - Consumo 3 W - Flujo luminoso 110 lúmenes (equivalente a 15 W incandescente) - Duración 40.000 horas - 1 módulo (empotrado)
□ JW4382 ■ JG4382 ■ JB4382		Luz de señalización de escalón con LED de luz blanca e interruptor - 230 V CA - 2 módulos
□ JW4382IR ■ JG4382IR ■ JB4382IR		Luz marcadora de paso con sensor de infrarrojos, con LED de luz blanca e interruptor de encendido y apagado - 230 V CA, 0,5 W - 2 módulos


ILUMINACIÓN

○ J4380		Lámpara de emergencia extraíble y recargable con dispositivo de encendido automático. Se enciende automáticamente en caso de corte de energía eléctrica - sistema de extracción de presión y tracción (presionar y tirar) completo con base de recarga - LED de luz blanca con alta eficiencia luminosa - interruptor ON / OFF y botón SPOT para aumentar el brillo cuando sea necesario - baterías intercambiables de batería Ni-MH sin efecto memoria - Autonomía de 2 horas - bajo consumo en modo de espera 0,4 W - Potencia 230 V CA - 2 módulos
○ 4380NB		Batería de repuesto para lámpara LED extraíble.
○ J4381		Lámpara de seguridad LED con funcionamiento automático en caso de corte de energía. 230 V CA, 50/60 Hz - consumo de energía 2,5 VA (0,1 W) - batería NiMH recargable no reemplazable de 3,6 V y 140 mAh - carga completa en 48 horas - duración de la vida 2 horas - sección máxima de cable 1 x 1,5 mm ² - intensidad lumínica 2400 mcd - ángulo de emisión 120° - no extraíble - 1 módulo.
○ J4383		Luz de emergencia LED con activación automática en caso de corte de energía. Señalización de presencia de voltaje de LED. Batería recargable y reemplazable de Litio LiFePO ₄ 3,2 V 1,5 Ah. Autonomía preestablecida de 1 hora (98 lúmenes) que se puede configurar a 3 horas (70 lúmenes) a través de un jumper especial. Carga completa en 24 horas. Alimentación 230 V CA, consumo de energía 1,8 W - monobloque independiente - 3 módulos.

* Este control se puede instalar verticalmente utilizando el soporte J4719V.

Indicador de luz empotrado para señalización

UN PRODUCTO PARA CUATRO COLORES DIFERENTES

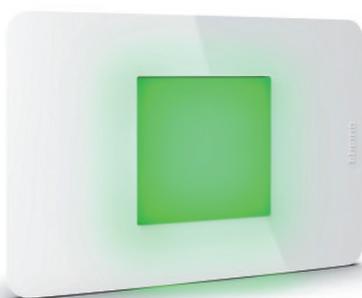

Verde

Elige el producto de acuerdo con el voltaje de funcionamiento y ajústalo con el color de luz que necesites.



Rojo


Azul

Blanco

Ejemplo para referencia: J4370V230

Diagrama de cableado

J4370V230 AND J4387V230

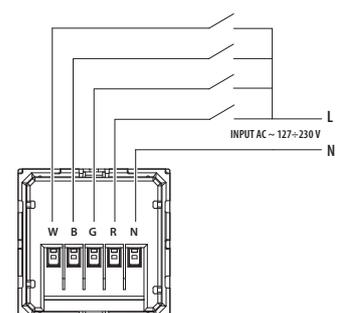

Nota: Para la versión 12/24 V usar el transformador adecuado

MatixGO

Dispositivos de señalización acústica



Item		TIMBRE SONIDO DE BRONCE
<input type="checkbox"/> JW4351V12 <input type="checkbox"/> JG4351V12 <input type="checkbox"/> JB4351V12		Campana de bronce 12 Va.c. - 5 VA - 80 dB - 1 módulo
<input type="checkbox"/> JW4351V230 <input type="checkbox"/> JG4351V230 <input type="checkbox"/> JB4351V230		Campana de bronce 230 Va.c. - 11 VA - 80 dB - 1 módulo
ZUMBADORES		
<input type="checkbox"/> JW4356V12 <input type="checkbox"/> JG4356V12 <input type="checkbox"/> JB4356V12		Zumbador 12 Va.c. - 5 VA - 80 dB - 1 módulo
<input type="checkbox"/> JW4351V230 <input type="checkbox"/> JG4351V230 <input type="checkbox"/> JB4351V230		Zumbador 230 Va.c. - 12 VA - 80 dB - 1 módulo

MatixGO

Dispositivos de seguridad eléctrica y portafusibles



Item		INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS TÉRMOMAGNÉTICOS			
		Tipo	In	Vn	Poderes de corte
<input type="checkbox"/> JW4301A10 <input type="checkbox"/> JG4301A10 <input type="checkbox"/> JB4301A10		2 polos	10 A	230 Va.c.	3000 A - 230 Va.c.
<input type="checkbox"/> JW4301A16 <input type="checkbox"/> JG4301A16 <input type="checkbox"/> JB4301A16		2 polos	16 A	230 Va.c.	3000 A - 230 Va.c.
INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS DIFERENCIAL					
		In	Vn	Poder de corte	I Δ n
<input type="checkbox"/> JW4305A10 <input type="checkbox"/> JG4305A10 <input type="checkbox"/> JB4305A10		10 A	230 Va.c.	3000 A - 230 Va.c.	10 mA
<input type="checkbox"/> JW4305A16 <input type="checkbox"/> JG4305A16 <input type="checkbox"/> JB4305A16		16 A	230 Va.c.	3000 A - 230 Va.c.	10 mA
<input type="checkbox"/> JW4306A10 <input type="checkbox"/> JG4306A10 <input type="checkbox"/> JB4306A10		10 A	230 Va.c.	3000 A - 230 Va.c.	30 mA
<input type="checkbox"/> JW4306A16 <input type="checkbox"/> JG4306A16 <input type="checkbox"/> JB4306A16		16 A	230 Va.c.	3000 A - 230 Va.c.	30 mA
PORTAFUSIBLES					
<input type="checkbox"/> JW4321 <input type="checkbox"/> JG4321 <input type="checkbox"/> JB4321		Portafusibles para fusibles de 5 x 20 y 6.3 x 32 - máximo 10 A 250 V CA - 1 módulo			

Instalación eléctrica smart


Una gama completa de dispositivos conectados, cableados e inalámbricos.

CONEXIÓN REMOTA



Gateway

CONEXIÓN (230V A.C.)

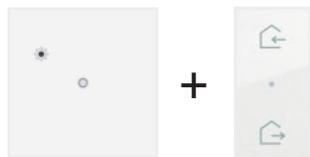


Art. FC80GT
Gateway a riel DIN

- Art. JW4510C
- Art. JG4510C
- Art. JB4510C

Gateway con comando Inalámbrico Master ENTRAR/SALIR

ILUMINACIÓN

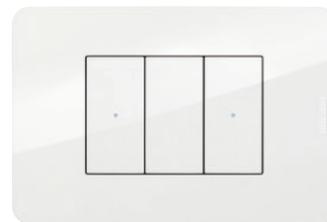

Comando luces



Art. FC80RC
Telerruptor Smart 16[A] a riel DIN



Art. 3584C
Micromódulo Smart On/Off




- Art. JW4003C
 - Art. JG4003C
 - Art. JB4003C
- Interruptor On/Off Smart



- Art. JW4411C
 - Art. JG4411C
 - Art. JB4411C
- Dimmer smart con neutro



Art. 4411C
Micromódulo dimmer Smart



- Art. JW4413CM2
 - Art. JG4413CM2
 - Art. JB4413CM2
- Dimmer smart sin neutro

MANDOS INALÁMBRICOS



- Art. JW4003CWI
 - Art. JG4003CWI
 - Art. JB4003CWI
- Mando inalámbrico alumbrado




Art. 3585C
Sensor de Movimiento Smart



Art. 3577C
Interfaz de contacto Smart

ESCENARIOS

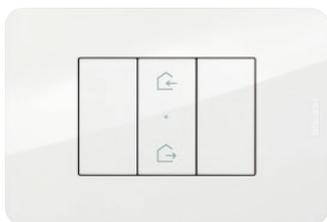

Mando de escenarios



Art. 3528C
Mando 4
escenarios
adicionales




- Art. JW4570CWI**
 - Art. JG4570CWI**
 - Art. JB4570CWI**
- Mando inalámbrico escenarios Entrar/Salir



- Art. JW4574CWI**
 - Art. JG4574CWI**
 - Art. JB4574CWI**
- Mando inalámbrico escenarios Día/Noche

PERSIANAS Y GARAJES

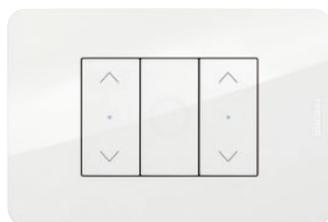

Comando persianas



- Art. JW4027C**
 - Art. JG4027C**
 - Art. JB4027C**
- Comando persianas Smart

Art. 3586C
Micromódulo para garajes




Art. 4027C
Micromódulo Smart persianas



- Art. JW4027CWI**
 - Art. JG4027CWI**
 - Art. JB4027CWI**
- Mando inalámbrico persiana

GESTIÓN DE ENERGIA Y CONSUMO

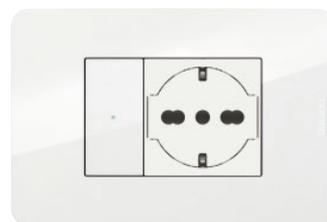

Enchufe Smart



Art. JW4531C
Art. JG4531C
Art. JB4531C

Módulo enchufe Smart -16 A



Art. FC80CC
Contactor smart 20[A] a riel DIN

Art. FC80AC
Medidor y controlador Smart a riel DIN



Art. F20T60A
Medidor Smart monofásico a riel DIN

Art. F40T125A
Medidor Smart trifásico a riel DIN

Art. FC80GCS
Módulo gestión de carga Smart a riel DIN



Termostato Smarther 2 with Netatmo

Art. XW8002
Art. XW8002W
Art. XM8002
Art. XG8002

MatixGO with Netatmo

Control cableado para iluminación



JW4003C



3584C



FC80RC



JW4411C



JW4413CM2



4411C

Ítem	DISPOSITIVOS SMART CONTROL ON/OFF
<input type="checkbox"/> JW4003C <input type="checkbox"/> JG4003C <input checked="" type="checkbox"/> JB4003C	 <p>Interruptor smart On/Off (9/12 o 9/24). Controla iluminación de forma local o remota. Se instala como interruptor tradicional (requiere neutro) y es compatible con todas las cargas*. Cuenta con un LED azul, configurable desde la APP HOME + CONTROL, para funciones de localización o luz piloto. Puede asociarse con uno o más comandos inalámbricos. Atención: requiere conexión a neutro. Fuente de alimentación 110-240 Vac. - 1 módulo.</p>
○ 3584C	<p>Micromódulo Smart Puede controlar cargas de iluminación de manera local o remota. Es compatible con toda carga con una potencia máxima de 300W*. Puede ser conectado a uno o más pulsadores tradicionales, o puede ser asociado a uno o más interruptores inalámbricos. Se instala como un relé tradicional dentro de la caja empotrada o la de conexión en la carga. Alimentación del módulo 100-240 Vac.</p>
○ FC80RC	<p>Telerruptor a riel DIN Smart para cargas de hasta In = 16 A. Equipado con medidor de corriente absorbida por la carga y contactos para control con pulsadores a distancia, hasta un máximo de 10. Dimensiones 1 módulo a riel DIN. Alimentación 110-230 Vac.</p>

*Consulte ficha técnica para saber la potencia dependiendo del tipo de carga.

Ítem	DISPOSITIVOS SMART PARA DIMMERS
<input type="checkbox"/> JW4411C <input type="checkbox"/> JG4411C <input checked="" type="checkbox"/> JB4411C	 <p>Dimmer smart. Permite controlar las luces de manera local o remota, con la función atenuador activada a través de la aplicación Home+Control. Se puede instalar como un interruptor tradicional y es compatible con todas las cargas* LED (también regulables) con una potencia máxima de 150 W a 230 V. Cuenta con un LED azul para todas las funciones de ubicación y estado de carga, configurable desde la aplicación. Puede conectarse a uno o más botones tradicionales o asociarse con uno o mas comandos inalámbricos. Advertencia: se requiere conexión a neutro. Fuente de alimentación 110-240 Va.c. -1 módulo</p>
<input type="checkbox"/> JW4413CM2 <input type="checkbox"/> JG4413CM2 <input checked="" type="checkbox"/> JB4413CM2	 <p>Interruptor On/Off o Dimmer smart con 2 funciones para el control de iluminación: interruptor y/o Dimmer corte de fase. Cuenta con led de localización, activación desde APP. Fácil instalación, no requiere neutro, para reemplazo directo de un interruptor. Compatible con toda carga* desde 5W hasta 125W (consulte ficha técnica cantidad de luminarias). Alimentación del módulo 100-240 Vac. - 2 módulos. Se suministra con compensador para una total compatibilidad con lámparas LED. Puede ser asociado a 1 o más comandos inalámbricos y/o pulsadores. Dispone de función memoria de nivel.</p>
○ 4411C	 <p>Micromódulo dimmer smart con neutro. Puede controlar cargas de iluminación de manera local o remota. Es compatible con toda carga con una potencia máxima de 150W*. Puede ser conectado a uno o más pulsadores tradicionales, o puede ser asociado a uno o más interruptores inalámbricos. Se instala como un relé tradicional dentro de la caja empotrada o la de conexión en la carga. Alimentación del módulo 100-240 Vac.</p> <p>Se puede activar el modo dimmer desde la aplicación Home + Control. Función nivel memoria . Compatible con cargas: - LED regulables y lámparas CFL: LED de 150 W - Lámparas incandescentes y halógenas: 150 W - Lámparas halógenas ELV y CFL con ballast independiente: 150 VA</p>

*Consulte ficha técnica para saber la potencia dependiendo del tipo de carga.

Nota: para el uso de dispositivos conectados es necesario instalar el gateway art. JW/JG/JB4510C o art. FC80GT.

Si el Gateway está conectado a Internet a través de la red Wi-Fi, será posible gestionar el sistema con la APP HOME + CONTROL.



MatixGO with Netatmo

Control Smart para persianas y garajes



Ítem	DISPOSITIVOS SMART PARA PERSIANAS
<input type="checkbox"/> JW4027C <input type="checkbox"/> JG4027C <input type="checkbox"/> JB4027C	<p>Mando de persianas smart para controlar una persiana de forma local o remota (mandos de subida, bajada y gestión de posiciones). Compatible con todos los motores* de persianas estándar (con final de carrera mecánico o electrónico y potencia máxima 500 VA) controlados por un interruptor de persianas con cable (conmutación de la misma alimentación del motor). No compatible con motores de persianas enrollables controlados por radio o por pulsos. Se puede asociar a uno o más mandos inalámbricos. Alimentación 110-230 Vac. - 1 módulo.</p>
<input type="radio"/> 4027C	<p>Micromódulo persianas Smart para controlar una persiana de forma local o remota (mandos de subida, bajada y gestión de posiciones). Compatible con todos los motores* de persianas estándar (con final de carrera mecánico o electrónico y potencia máxima 500 VA) controlados por un interruptor de persianas con cable (conmutación de la misma alimentación del motor). No compatible con motores de persianas enrollables controlados por radio o por pulsos. Se puede asociar a uno o más mandos inalámbricos. Puede ser instalado en caja de persianas existente, sin necesidad de trabajos de albañilería. Alimentación 110-230 Vac..</p>
<input type="radio"/> 3586C	<p>MICROMÓDULO PARA GARAJES Permite el control de apertura/cierre de una puerta de garaje o puerta, de forma local, remota o mediante asistente de voz. Estado (abierta/cerrada/medio abierta) visualizable en app Home+ Control. Se puede controlar mediante mandos inalámbricos para el control de persiana. Se puede controlar desde el mando inalámbrico art.3528C. Se suministra con sensores cableados de 2 posiciones y accesorios. Se puede instalar en una caja IP55 de 80 x 80 mm o mayor. Equipado con 2 puntos de fijación.</p>

*Consulte ficha técnica para saber la potencia dependiendo del tipo de carga.

Nota: para el uso de dispositivos conectados es necesario instalar el gateway **art. JW/JG/JB4510C** o **art. FC80GT**.
Si el Gateway está conectado a Internet a través de la red Wi-Fi, será posible gestionar el sistema con la **APP HOME + CONTROL**.



Termostato Smart



Ítem	TERMOSTATO SMARTER WITH NETATMO
<input type="checkbox"/> XW8002 <input checked="" type="checkbox"/> XG8002 <input type="checkbox"/> XM8002	<p>El termostato conectado Smarther with Netatmo, junto con la aplicación HOME+CONTROL, es un dispositivo que permite ajustar y controlar la temperatura en las habitaciones de forma precisa; la programación y la mayoría de funciones se realizan de forma sencilla e intuitiva a través de la aplicación. Gracias a su conexión Wi-Fi, el Smarther with Netatmo se puede programar y controlar de forma remota; también puede mostrar la temperatura y la humedad de la habitación. La temperatura se puede ajustar localmente en el caso del manejo manual y se puede activar el modo de refuerzo Boost. El modo Boost fuerza el encendido del sistema durante un tiempo determinado (30, 60 o 90 minutos) independientemente de los valores de temperatura medidos y programados. También es posible ajustar una temperatura diferente en cada habitación de la casa para disfrutar de una comodidad máxima, gracias a su compatibilidad con las válvulas de radiador inteligente Netatmo. El termostato Smarther with Netatmo también se puede controlar con los asistentes de voz de Google, Amazon Alexa y Apple Home Kit.</p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fuente de alimentación 110 ÷ 230 Va.c., 50/60 Hz; - Absorción máxima 2 W; - Sección máxima del cable 1 x 1.5mm²; - Temperatura de funcionamiento 5 ÷ 40°C; - Rango temperatura para seleccionar 5 ÷ 40°C; - Aumento de 0.5°C; - Salida de 1 contacto en conmutación libre de potencial 5(2)A. <p>Posibilidades de instalación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Empotrado, en cajas eléctricas 3 módulos, ej 503T, 503L, 503M - Tabique o en cajas de dos o tres módulos. <p>Disponible en tres colores: blanco (XW8002), arena (XM8002) y negro (XG8002).</p>
<input type="checkbox"/> XW8002W	<p>Características: las mismas que los modelos XW8002. Instalación: En superficie, mediante tornillos y tarugos que sean apropiados para la instalación en pared (ladrillos, tabique, azulejos etc.). Disponible sólo en color blanco.</p>

MatixGO with Netatmo

Control smart para gestión de la energía



JW4531C



FC80CC




F20T60A
FC80GCS
F40T125A



FC80AC

Ítem

DISPOSITIVOS CONECTADOS PARA LA GESTIÓN DE LA ENERGÍA

<p><input type="checkbox"/> JW4531C <input type="checkbox"/> JG4531C <input type="checkbox"/> JB4531C</p> 	<p>Módulo toma de corriente Smart. Cuando se conecta a un enchufe tradicional, permite el control remoto de dispositivos eléctricos y supervisar su consumo (instantáneo, diario, mensual). Es también posible recibir notificaciones de niveles de consumo anormales. Compatible con cualquier dispositivo eléctrico de hasta 3680W de potencia [16A] (con protección de sobrecarga). Posee LED azul, configurable por el APP. Alimentación del módulo 110-240 Vac. - 1 módulo.</p>
<p><input type="radio"/> FC80CC</p> 	<p>Contactor a riel DIN Smart para cargas monofásicas con In= 20 A tales como bombas de calor, bombas de piscinas, pisos radiantes eléctricos y cargadores para vehículos eléctricos vía la app Home+Control. Equipado con medidor para la corriente absorbida por la carga. Dimensiones 1 módulo DIN. Fuente de alimentación 110-230 Vac.</p>
<p><input type="radio"/> F20T60A</p> 	<p>Medidor a riel DIN Smart. Permite medir el consumo de energía de todo el sistema de la casa (instantáneo, diario, mensual). También es posible recibir notificaciones si se alcanza la potencia máxima requerida por su contrato para evitar posibles apagones. Se suministra un toroide para lectura de la corriente. Fuente de alimentación 110-230 Vac. -1 módulo DIN.</p>
<p><input type="radio"/> F40T125A</p> 	<p>Tal como art. F20T60A, pero con medición trifásica</p>
<p><input type="radio"/> FC80GCS</p> 	<p>Módulo de administración de carga DIN Smart para monitorear el consumo de todo el sistema eléctrico, alimentar/ desconectar las cargas y establecer escenarios con cargas prioritarias y no prioritarias. Al alcanzar la potencia máxima requerida por el contrato del usuario, las cargas no prioritarias se desconectarán alimentar/desconectar temporalmente para evitar posibles apagones. Se suministra un toroide para leer la corriente. Fuente de alimentación 110-230 Vac. - 1 módulo DIN.</p>

Ítem

DISPOSITIVOS CONECTADOS PARA LA GESTIÓN DE LA ENERGÍA

<p><input type="radio"/> FC80AC</p> 	<p>Dispositivo Smart para controlar y medir el consumo de equipos provistos con contactos secos. Clasificación 12 V/30 V CC. o 230 Vca. 2A máx. Ideal para controlar y medir la calefacción, electrodomésticos, wallboxes y vehículos eléctricos estaciones de carga, sistemas de ventilación, sistemas de riegos y cualquier otro dispositivo con un control de contacto seco. No apto para automatización de persianas. Se suministra con toroide, para la medida de la Corriente absorbida por la carga, máx. 80 A. Función gestión a través de la aplicación Home + Control, compatible con el módulo de gestión de carga FC80GCS. 1 módulo DIN. Alimentación -240 Vca. 50/60 Hz. Requiere enlace con Gateway.</p>
--	--

Nota: para el uso de dispositivos conectados es necesario instalar el gateway art. **JW/JG/JB4510C** o art. **FC80GT**. Si el Gateway está conectado a Internet a través de la red Wi-Fi, será posible gestionar el sistema con la **APP HOME + CONTROL**.



HOME + CONTROL



MatixGO with Netatmo

Mandos Inalámbricos para alumbrado, persianas e IP55



Ítem	MANDOS INALÁMBRICOS PARA ALUMBRADO
<input type="checkbox"/> JW4003CWI <input type="checkbox"/> JG4003CWI <input checked="" type="checkbox"/> JB4003CWI	<p>Comando de luces inalámbrico. Permite el control Encendido/Apagado y la atenuación de uno o más dispositivos conectados para el control de la iluminación. Se puede instalar en cualquier caja empotrada sin ningún cableado. La batería se puede reemplazar sin quitarla del soporte. LED integrado para señalización de batería baja. Fuente de alimentación de batería de 3 V tipo CR2032 (suministrada) con 8 años de autonomía máxima -1 módulo.</p>
<input type="checkbox"/> JW4007CWI <input type="checkbox"/> JG4007CWI <input checked="" type="checkbox"/> JB4007CWI	<p>Mando inalámbrico para iluminación multicolor. Permite controlar directamente hasta 20 luminarias Zigbee 3.0 multicolor (por ejemplo, Ledvance Smart+ Zigbee, Philips Hue...). Se asocia a través de App Home + Control. Permite el control de encendido/apagado y atenuación de 3 ambientes de luz, que deben estar preestablecidos en la aplicación Home +Control. Se suministra con batería CR2032 de 3 V de larga duración. Indicación LED para indicación batería baja. No compatible con iluminación WiFi. Versión de empotrar - 1 módulo</p>
○ 28003CWG	<p>Mando (9/12) wireless IP55 para alumbrado</p> <p>DISPONIBLE NOV-2024</p>
○ 28027CWG	<p>Mando doble (9/15) wireless IP55 para alumbrado</p> <p>DISPONIBLE NOV-2024</p>
○ 3577C	<p>Interfaz inalámbrico para interruptor tradicional. Permite utilizar un interruptor de dos vías, tradicional o pulsador en un control de luz inalámbrico para On / OFF de uno o más dispositivos conectados para el control de iluminación. Su pequeño tamaño permite instalación en caja de empotrar. Alimentación con batería CR2032 con una vida útil máxima de 8 años (suministrada).</p>

Ítem	MANDOS INALÁMBRICOS PARA PERSIANAS
<input type="checkbox"/> JW4027CWI <input type="checkbox"/> JG4027CWI <input checked="" type="checkbox"/> JB4027CWI	<p>Comando inalámbrico de persianas. Permite el control de uno o más comandos de obturador conectados. Se puede instalar en cualquier caja empotrada sin ningún cableado. La batería se puede reemplazar sin quitarla del soporte. LED integrado para señalización de batería baja. Fuente de alimentación de batería de 3 V tipo CR2032 (suministrada) con 8 años de autonomía máxima-1 módulo.</p>

Ítem	SENSOR DE MOVIMIENTO INALÁMBRICO
○ 3585C	<p>Permite controlar uno o más dispositivos conectados para controlar las luces. Detección infraroja con ángulo de 180°. Distancia del sensor ajustable de 2 a 8 m. Tiempo de retardo de desconexión ajustable de 1 a 30 minutos y umbral de brillo de 5 a 1000 lux. Prueba posible con 5 segundos de retraso. Altura de montaje recomendada: 2,5 m. Distancia óptima entre dos detectores: 6 m. Para uso interior y exterior (IP44). Se suministra con 2 baterías AA de 1,5 V para la fuente de alimentación.</p>

Nota: para el uso de dispositivos conectados es necesario instalar el gateway **art. JW/JG/JB4510C** o **art. FC80GT**.

Si el Gateway está conectado a Internet a través de la red Wi-Fi, será posible gestionar el sistema con la **APP HOME + CONTROL**.



MatixGO with Netatmo

Controles inalámbricos para escenarios y gateway



JW4570CWI



JW4574CWI



3528C



JW4510C



FC80GT

Ítem

MANDOS DE ESCENARIOS INALÁMBRICOS ENTRAR/SALIR

- JW4570CWI
- JG4570CWI
- JB4570CWI



Comando de escenario inalámbrico Entrar / Salir equipado con dos botones para activar los escenarios de entrar y salir que se pueden personalizar desde la aplicación Home+ Control.

Se puede instalar en cualquier caja empotrada sin ningún cableado.

La batería se puede reemplazar sin quitarla del soporte. LED integrado para señalización de batería baja. Fuente de alimentación de batería de 3V tipo CR2032 (suministrada) con 8 años de autonomía máxima -1 módulo.

MANDOS DE ESCENARIOS INALÁMBRICOS DÍA/NOCHE

- JW4574CWI
- JG4574CWI
- JB4574CWI



Comando de escenario inalámbrico día/noche equipado con dos botones para activar los escenarios día y noche que se pueden personalizar desde la aplicación Home+ Control.

Se puede instalar en cualquier caja empotrada sin ningún cableado.

La batería se puede reemplazar sin quitarla del soporte. LED integrado para señalización de batería baja. Fuente de alimentación de batería de 3V tipo CR2032 (suministrada) con 8 años de autonomía máxima -1 módulo.

Ítem

MANDO A DISTANCIA DE BOLSILLO 4 ESCENARIOS

- 3528C




Le permite añadir un control remoto inalámbrico a su instalación.

Está equipado con 4 botones para activar los escenarios 1, 2, 3 y 4.

Los escenarios se pueden activar y personalizar desde la aplicación Home + Control. LED para señal de batería baja. Tipo de batería de 3V CR2032 (suministrado) con una autonomía de 8 años máximo.

GATEWAY

- JW4510C
- JG4510C
- JB4510C



Gateway que permite conectar la instalación Smart con la Nube BTicino, controlar luces, persianas y equipos eléctricos conectados a enchufes: -usando el teléfono inteligente y la aplicación Home+ Control -utilizando los asistentes de voz -desde el comando general. Se suministra con el comando de escenario inalámbrico. Entrar / Salir Art. JW/JG/JB4570CWI requerido para el procedimiento de emparejamiento de todos los dispositivos conectados. Fuente de alimentación 110-230 Vac. Tamaño 2 módulos.

- FC80GT



Idem anterior, para tableros de distribución a riel DIN suministrado sin comando de escenarios inalámbrico. Dimensión 2,5 módulos a riel DIN.

Nota: para el uso de dispositivos conectados es necesario instalar el gateway art. **JW/JG/JB4500CG**, **JW/JG/JB4510C** o art. **FC80GT**.

Si el Gateway está conectado a Internet a través de la red Wi-Fi, será posible gestionar el sistema con la **APP HOME + CONTROL**.



HOME + CONTROL



MatixGO

Accesorios, falsos polos y soportes



JW4950
JW4950AB

J4949

J4953

J4702

J4703M3

J4704

J4719V


Item	FALSOS POLOS
<input type="checkbox"/> JW4950 <input type="checkbox"/> JG4950 <input type="checkbox"/> JB4950 <input type="checkbox"/> JW4950AB	Falso polo - 1 módulo
<input type="checkbox"/> J4949	Falso polo - 1/2 módulo
<input type="checkbox"/> JW4953 <input type="checkbox"/> JG4953 <input type="checkbox"/> JB4953	Salida simple ø 9.5 mm - 1 módulo

Item	SOPORTES
<input type="checkbox"/> J4702	Soporte de 2 módulos - fijación con tornillos
<input type="checkbox"/> J4719V	Soporte vertical centrado de 2 módulos - fijación con tornillos
<input type="checkbox"/> J4703M3	Soporte para 3 módulos - fijación con tornillos
<input type="checkbox"/> J4704	Soporte para 4 módulos - fijación con tornillos
<input type="checkbox"/> J4707	Soporte para 7 módulos - fijación con tornillos
<input type="checkbox"/> J4718	Soporte para 6+6+6 módulos - fijación con tornillos

SECUENCIA DE INSTALACIÓN



Caja de empotrar

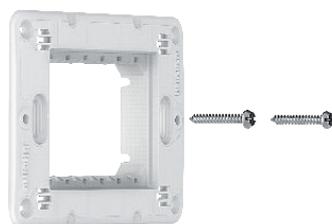

J4703M3
Marco de soporte de 3 módulos



Módulos MatixGO
Blanco - Gris - Black



Placa MatixGO

Placa MagicGO

Placas de 3 módulos JA4803..


MatixGO

Placas de terminación

MONOCHROME (Polímero plástico)



Blanco - **JW**

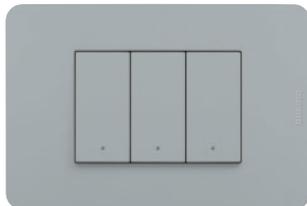

Gris - **JG**



Black - **JB**

TONES (Tonos de polímero plástico)




Marfil - **TI**




Ritual - **TR**



Arena - **TS**

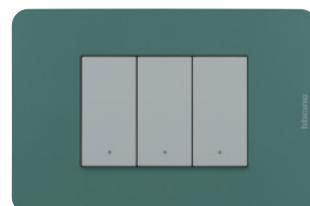

Agave - **TA**

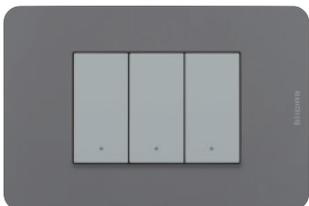

Dove - **TD**




Azul - **TB**




Café - **TC**

EFFECTS (Polímero plástico)

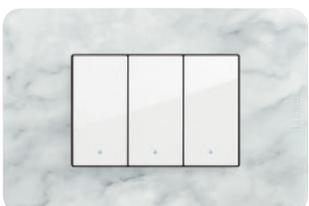

Mármol - **EM**

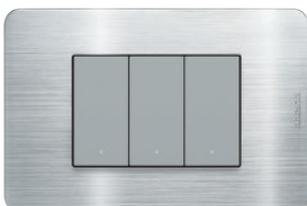

Aluminio effect - **EA**



Acero - **ES**




Black Nickel - **EN**

ALUMINUM (Aluminio)



Aluminum - **AA**

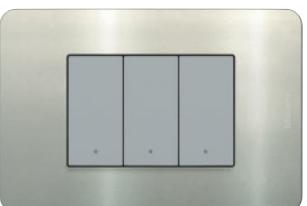

Perla - **AP**




Titanio - **AT**



MagicGO - **AO**

BIO

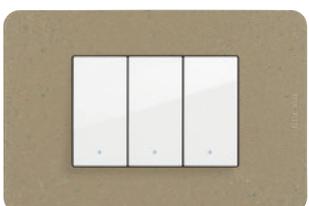

Bio - **BB**

SPECIAL (Polímero plástico)



Antibacterial* - **JAB**



Red - **JR**



Orange - **JO**

* Polímero antimicrobiano

MatixGO

Placas de terminación: tabla de selección

MÓDULOS	2	0 (ciega)	1	1 + 1	2 centrados	3	Pass&Seymour	4	7	
MONOCHROME										
	Blanco	JA4802JW	JA4803M0JW	JA4803M1JW	JA4803M2JW	JA4819JW	JA4803JW	JA4803PJW	JA4804JW	JA4807JW
	Gris	JA4802JG	JA4803M0JG	JA4803M1JG	JA4803M2JG	JA4819JG	JA4803JG	JA4803PJG	JA4804JG	JA4807JG
	Negro	JA4802JB	JA4803M0JB	JA4803M1JB	JA4803M2JB	JA4819JB	JA4803JB	JA4803PJB	JA4804JB	JA4807JB
TONES										
	Marfil	JA4802TI		JA4803M1TI	JA4803M2TI		JA4803TI		JA4804TI	JA4807TI
	Ritual	JA4802TR		JA4803M1TR	JA4803M2TR		JA4803TR		JA4804TR	JA4807TR
	Arena	JA4802TS		JA4803M1TS	JA4803M2TS		JA4803TS		JA4804TS	JA4807TS
	Agave	JA4802TA		JA4803M1TA	JA4803M2TA		JA4803TA		JA4804TA	JA4807TA
	Dove	JA4802TD		JA4803M1TD	JA4803M2TD		JA4803TD		JA4804TD	JA4807TD
	Azul	JA4802TB		JA4803M1TB	JA4803M2TB		JA4803TB		JA4804TB	JA4807TB
	Café	JA4802TC		JA4803M1TC	JA4803M2TC		JA4803TC		JA4804TC	JA4807TC
EFFECTS										
	Mármol	JA4802EM					JA4803EM		JA4804EM	JA4807EM
	Aluminio effect	JA4802EA					JA4803EA		JA4804EA	JA4807EA
	Acero	JA4802ES					JA4803ES		JA4804ES	JA4807ES
	Black Nickel	JA4802EN					JA4803EN		JA4804EN	JA4807EN
ALUMINIUM										
	Aluminio			JA4803M1AA	JA4803M2AA		JA4803AA			
	Perla			JA4803M1AP	JA4803M2AP		JA4803AP			
	Titanio			JA4803M1AT	JA4803M2AT		JA4803AT			
	MagicGO		JA4803M0AO	JA4803M1AO	JA4803M2AO		JA4803AO			
BIO										
	Bio						JA4803BB			
SPECIAL *Terminación AB es antibacterial										
	Antibacterial	JA4802JAB					JA4803JAB			
	Rojo						JA4803JR			
	Naranja						JA4803JO			
SOPORTES										
	J4702 (screws)	J4703M3	J4703M3	J4703M	J4703M3 J4719V	J4703M3		J4704	J4707	

Placas especiales

MÓDULOS	1 perfil	6+6+6	
MONOCHROME			
	Blanco	JA4811M1JW	JA4818JW
	Gris	JA4811M1JG	JA4818JG
	Negro	JA4811M1JB	JA4818JB
SOPORTE			
		J4718	

Selección MagicGO



MatixGO

Configuraciones

TABLA DE SELECCIÓN

CAJAS DE INSTALACIÓN	Cajas tipo 503 Bticino		Cajas tipo 503 Bticino	Cajas tipo 503 Bticino	504E	506L	510LN	16102
502E	Cajas tipo 503 Bticino		Cajas tipo 503 Bticino	Cajas tipo 503 Bticino	504E	506L	510LN	16102
J4702	J4719V	J4703M3	Soporte específico suministrado con la placa de Pass & Seymour		J4704	J4707		J4718
Nº MÓDULOS	2 módulos	2 módulos	2 módulos	Funciones específicas del catálogo de Pass & Seymour	4 módulos	7módulos	1 módulo	18 módulos
PLACAS DE TERMINACIÓN	2 mod. JA4802..	2 mod. centered JA4819..	Ciega JA4803M0... 1 mod. JA4803M1... 1+1 mod. JA4803M2... 2 mod. centered JA4819.. 3 mod. JA4803...	Pass&Seymour mod. JA4803P...	4 mod. JA4804...	7 mod. JA4807...	1 mod. profiled JA4811M1...	6+6+6 mod. JA4818...



*Todas las placas de cubierta de Pass & Seymour se venden con un soporte específico incluido

IdroboxGO: PROTECCIÓN IP40 E IP55

Una completa oferta con menos pasos

Una gama de productos y accesorios diseñados para cumplir con cada requisito de instalación y adaptarse a todas las funciones



Úsalo solo



Cajas IP40 de 2 o 3 módulos.

Convierte de IP40 a IP55



La simple adición de la tapa IP55, sin necesidad de herramientas, aumenta el grado de protección.

Combínalo como desees con otros accesorios



Accesorio para instalación de contenedores uno al lado del otro o apilados.

IdroboxGO

Instalación de superficie impermeable

CAJA IP40

Caja IP40- 2 módulos - Blanco



28402W

Caja IP-40- 3 módulos - blanco



28403W

Caja IP40- 2 módulos - gris



28402G

Caja IP40 - 3 módulos - gris



28403G

CUBIERTA IP55

Cubierta IP55 - 2 módulos



28402C

Cubierta IP55 - 2 módulos (la protección IP se mantiene cuando el enchufe está conectado al tomacorriente y la cubierta está cerrada)



28402CP

Cubierta IP55 - 3 módulos



28403C

ACCESORIOS

Acoplador




28410

Tapa ciega




28411

Tapa con entrada de tubería de 16 mm



28411P16

Tapa con entrada de tubería de 20 mm



28411P

Tapa con entrada de tubería de 25 mm



28411P25

IdroboxGO

Instalación de superficie impermeable

CUBIERTAS IP55

Cubierta IP55 - 3 módulos - blanco



28603W

Cubierta IP55 - 4 módulos - blanco



28604W

Cubierta IP55 - 3 módulos - gris



28603G

Cubierta IP55 - 4 módulos - gris



28604G

Cubierta IP55 - 3 módulos - negro



28603B

Cubierta IP55 - 4 módulos - negro



28604B

INTERRUPTORES INALÁMBRICOS CONECTADOS IP55 - MatixGO WITH NETATMO

Interruptor de luz inalámbrico



28003CWG

Interruptor doble inalámbrico



28027CWG

Nota: para el uso de dispositivos conectados es necesario instalar el gateway art. **JW/JG/JB4500CG**, **JW/JG/JB4510C** o art. **FC80GT**.

Si el Gateway está conectado a Internet a través de la red Wi-Fi, será posible gestionar el sistema con la **APP HOME + CONTROL**.



HOME + CONTROL



MatixGO

Instalación en cajas Incara y Pop-up de Legrand



0 540 11



0 540 26



0 540 01



0 540 21



0 540 06

Incara™ Pop up

para muebles en oficinas y salas de reuniones



6 548 01



6 548 02

Item CAJAS POP-UP DE PISO PARA EQUIPAR

0 540 11	Aluminio acabado mate 4 módulos
0 540 16	Bronce pulido dorado 4 módulos
0 540 21	Acero Inoxidable pulido 4 módulos
0 540 26	Negro mate 4 módulos

ACCESORIOS PARA LA INSTALACIÓN DE CAJA POP-UP LEGRAND

0 540 01	Caja metálicas de montaje para cajas de piso en concreto 4 módulos
0 540 06	Kit de instalación para pisos falsos/técnicos o muebles
150647	Adaptador para uso de módulos MatixGO 4 módulos

INCARA™ POP UP PARA MUEBLES A EQUIPAR

4 módulos

6 548 00	<input type="radio"/> Acero inoxidable
6 548 01	<input type="radio"/> Blanco
6 548 02	<input checked="" type="radio"/> Negro
6 548 03	<input type="radio"/> Aluminio

ACCESORIOS PARA LA INSTALACIÓN EN BANDEJA DLP ZH

6 380 05	Soporte ZH BT/LG para compatibilidad con Bandeja DLP ZH. Para tapas de 80mm
----------	---


CARACTERÍSTICAS E INSTALACIÓN DE CAJA POP-UP

Pueden ser instaladas en piso de concreto, piso falso, o integrarse directamente en muebles (escritorios, salas de reuniones, etc). Conforme a las normas IEC 60670-1, IEC 60670-23 e IEC 60884-1.


Cumple con RIC N°11 3.9.5.15.

Diseño delgado para perfecta integración en el piso o muebles de oficina.

Apertura suave para mayor comodidad y seguridad. Equipadas con el sistema de bloqueo "empujar y deslizar" para evitar apertura accidental.

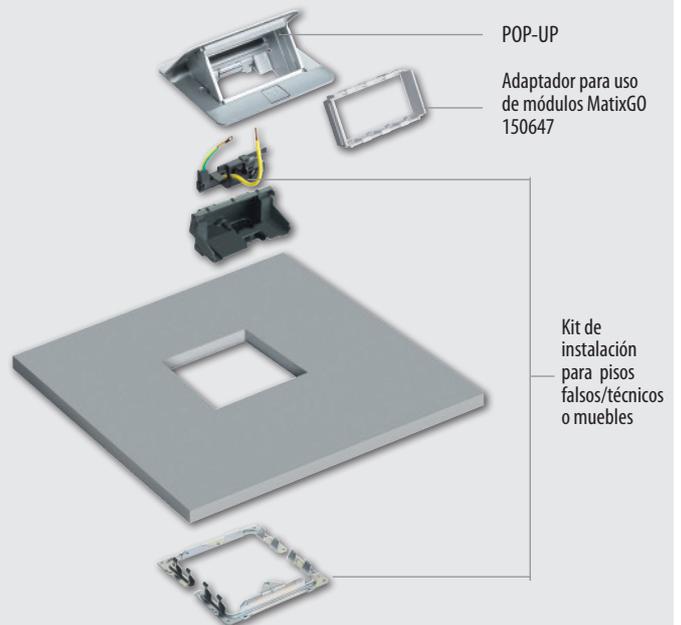


INSTALACIÓN EN PISO CONCRETO

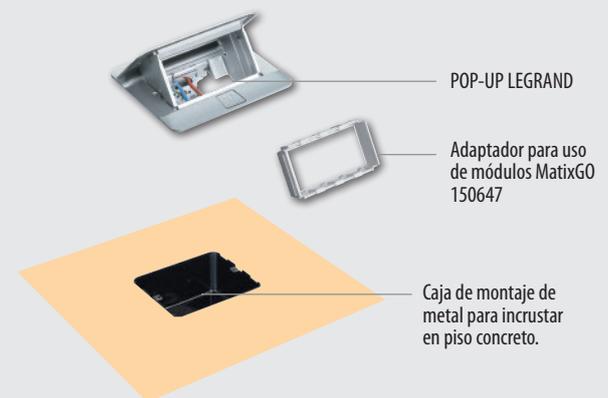

Soporte ZH BT/LG



Aplicación sobre bandeja DLP ZH de 190x50

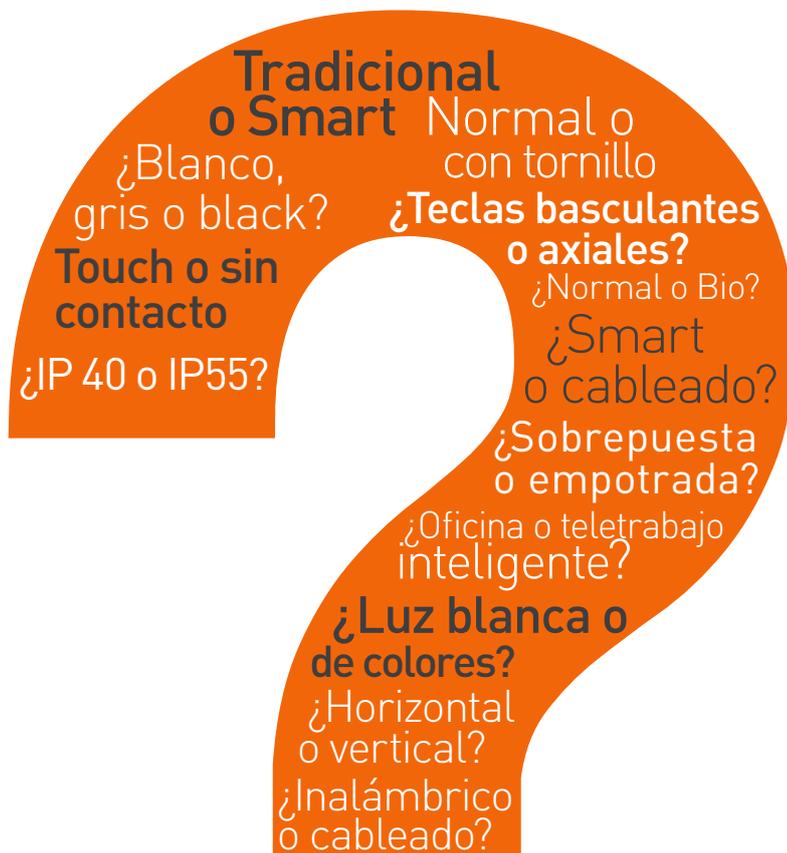


¿IP40 o IP55?
 ¿Normal o antibacterial?
 ¿Blanco, gris o black?

MATIXGO


Conectando **al futuro**



PLACAS DE TERMINACIÓN

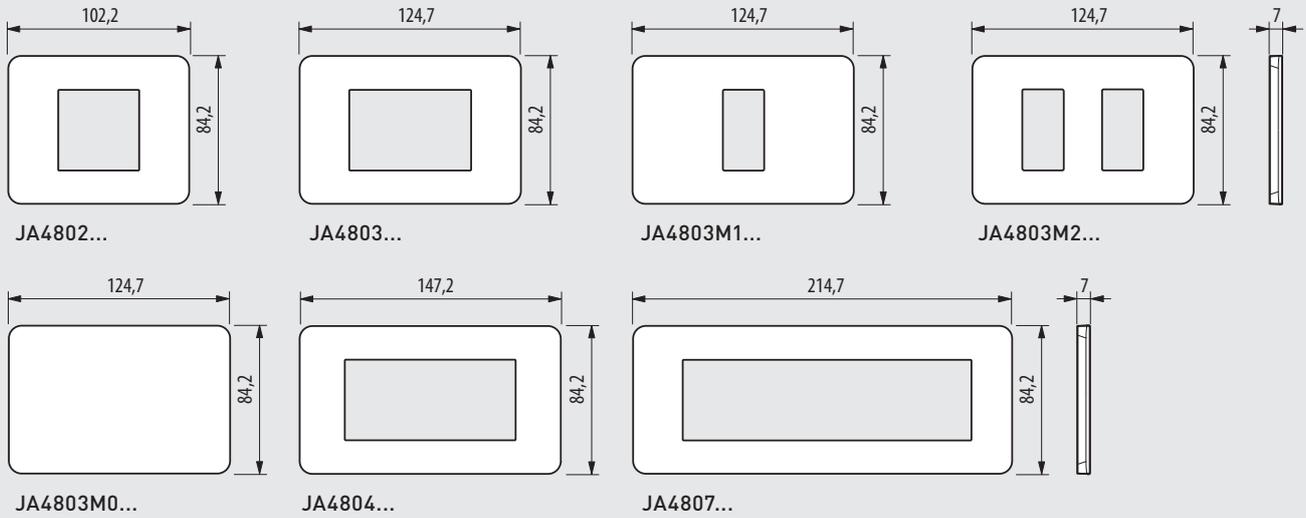


SOPORTES

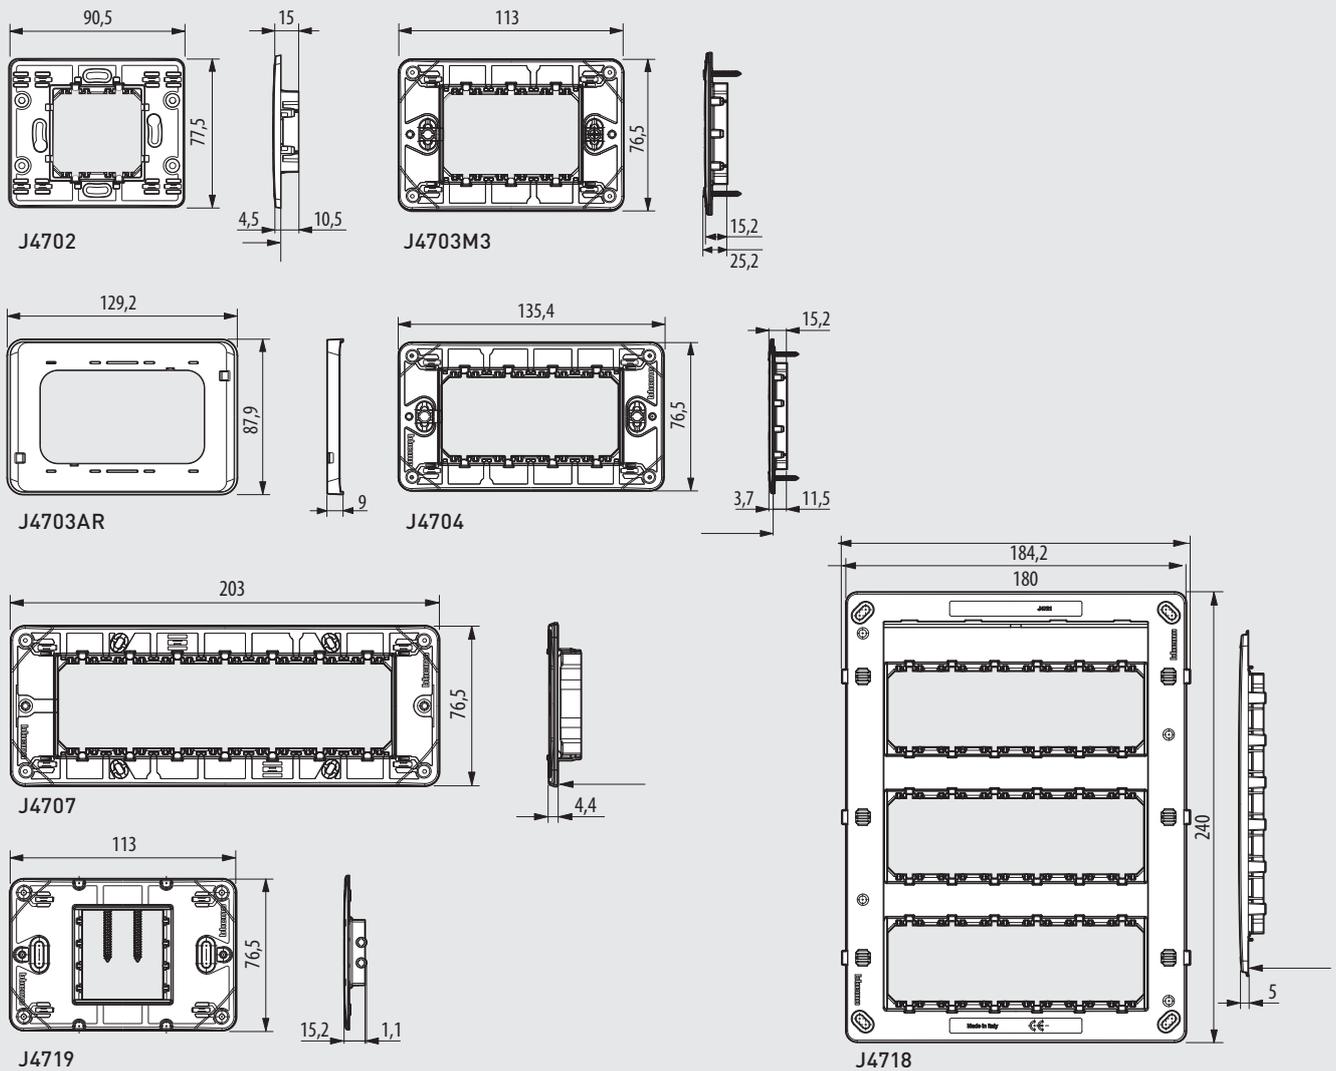


MatixGO
Dimensiones

SMARTHER

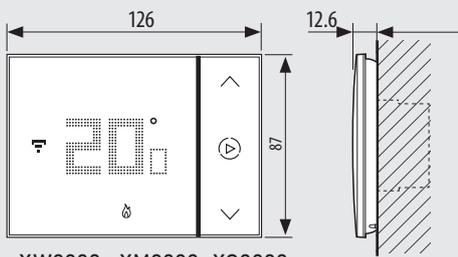


XW8002 - XM8002 - XG8002

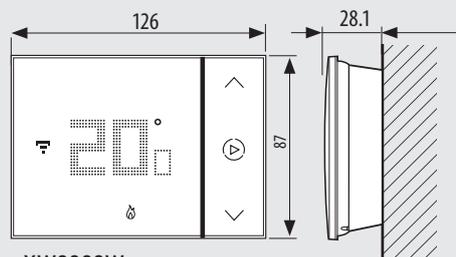

XW8002W

MODULARIDAD

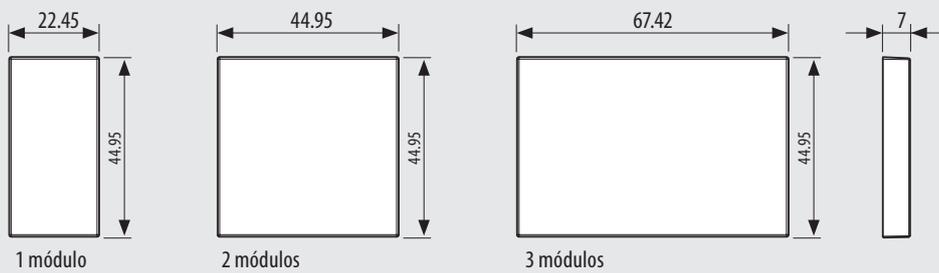

1 módulo

2 módulos

3 módulos


INFORMACIÓN TÉCNICA

Dispositivo para SISTEMA ELÉCTRICO SMART


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS COMUNES A TODOS LOS DISPOSITIVOS

- Tecnología: producto certificado ZigBee
- Performance: alcance de 200 m en campo libre


GATEWAY PARA SISTEMA SMART ART. JW/JG/JB4510C

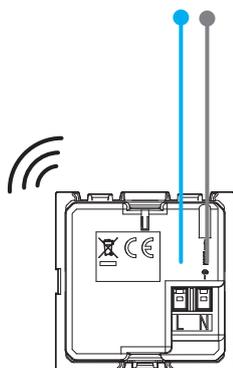

Gateway
art. JW4510C




Mando de escenario inalámbrico
Master Entrar/Salir
art. JW4570CWI

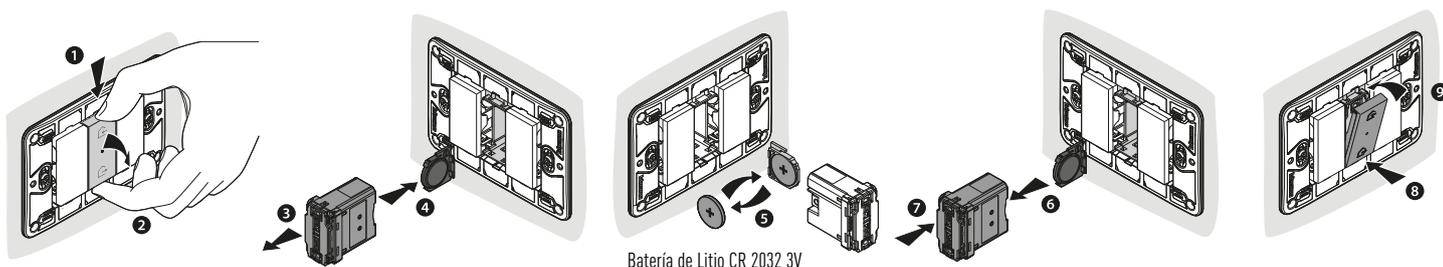

Batería de Litio CR 2032 3V

MÓDULO PARA ENCHUFE SMART ART. JW/JG/JB4531C

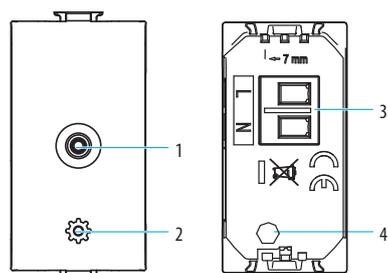

1. Led de señalización
2. Pulsador de reset
- 3.3. Terminales de conexión
- 4.4. 1- vuelta comandada (carga)

Diagrama de conexionado




Para un correcto funcionamiento, conecte el conductor neutro a los dispositivos conectados.


Tabla de carga permitida

230 Va.c. 3800 W cosφ 0,8									16 A


INTERRUPTOR SMART ON/OFF ART. JW/JG/JB4003C

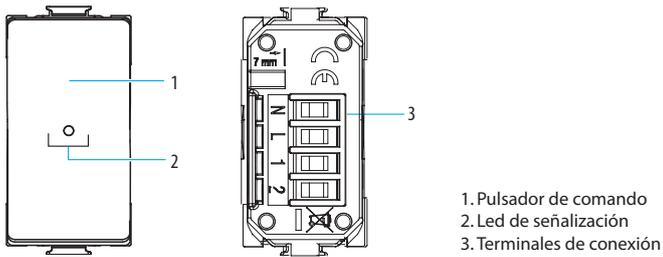

Control de iluminación de tres puntos con Interruptor conectado
Art. JW/JG/JB4003C instalado en lugar de un interruptor tradicional


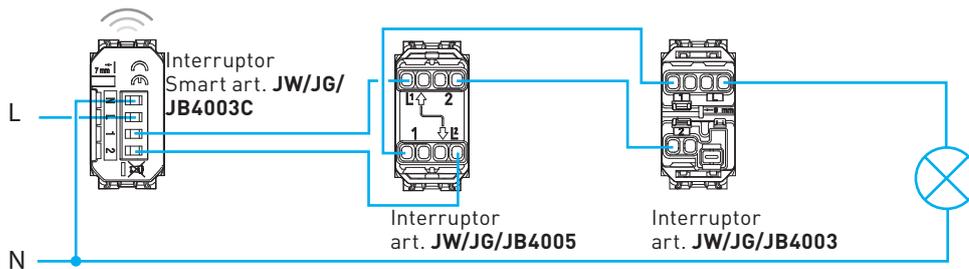


DIMMER SMART ART. JW/JG/JB4411C

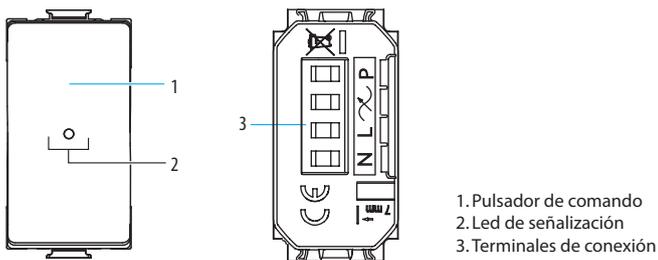

Int./dimmer smart art. JW/JG/JB4411C


Int./dimmer smart art. JW/JG/JB4411C con pulsador para mando remoto

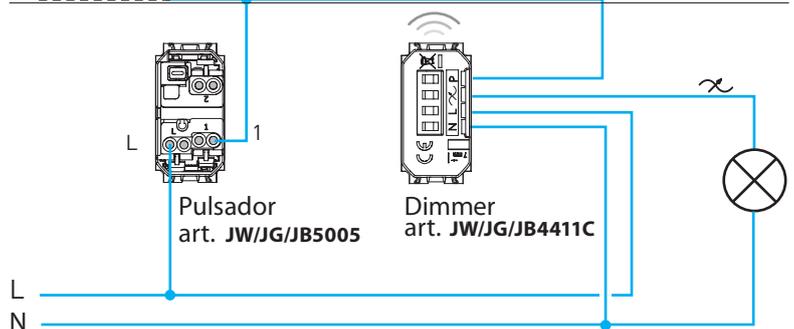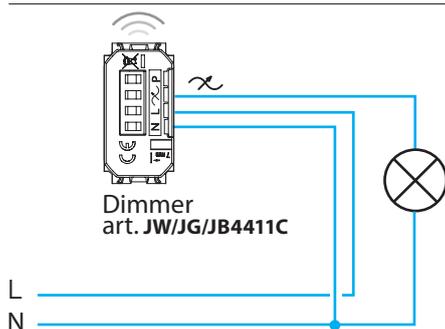

Cargas máximas


+45 °C 1 X 1,5 mm ² 110 – 240 V~, 50/60 Hz		LED
Carga	Lámpara incandescente o Lámpara halógena	Lámpara LED
240 VAC	150 W	150 W
100 VAC	75 W	75 W
Tecnología	ZIGBEE V3	
Consumo	< 100 mW	

MICROMÓDULO SMART ART. 3584C

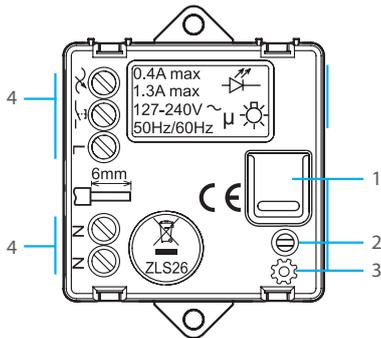

1. Pulsador de comando
2. Pulsador ajuste
3. Led de señalización
- Rojo fijo: dispositivo no está en red Zigbee
- Verde fijo: dispositivo está en red Zigbee
4. Terminales de conexión

Control de iluminación de tres puntos con pulsadores y micromódulo smart art. 3584C instalado en lugar de un relé tradicional

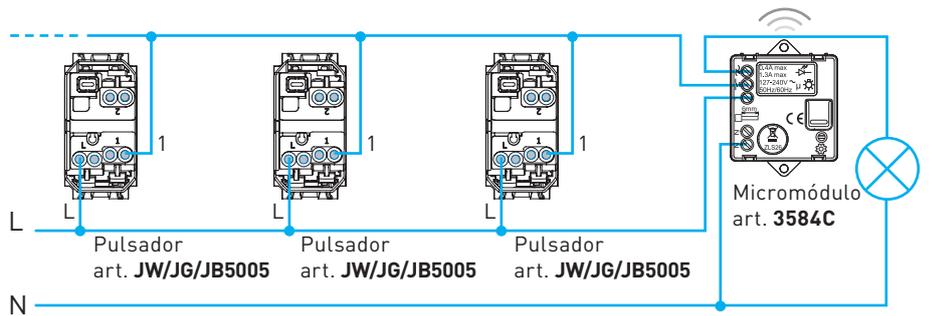


Cargas permitidas

		R	L			
 	 	 LED				
Carga	Lámpara incandescente o Lámpara halógena	Lámpara LED	Fluorescente compacta	Transformador electrónico	Transformador ferromagnético	
240 V ~ 50/60 Hz	Max.	300 W	(*) 100 W	250 VA	250 VA	


* o hasta 10 lámparas como máximo

** atención: los transformadores ferromagnéticos deben cargarse a más del 60% de su potencia nominal


COMANDO PERSIANA ART. JW/JG/JB4027C Y MICROMÓDULO ART. 4027C

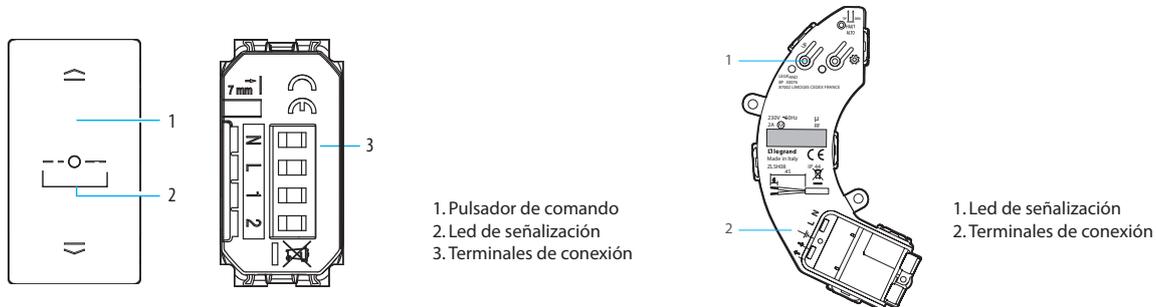


COMANDO PERSIANA SMART ART. JW/JG/JB4027C

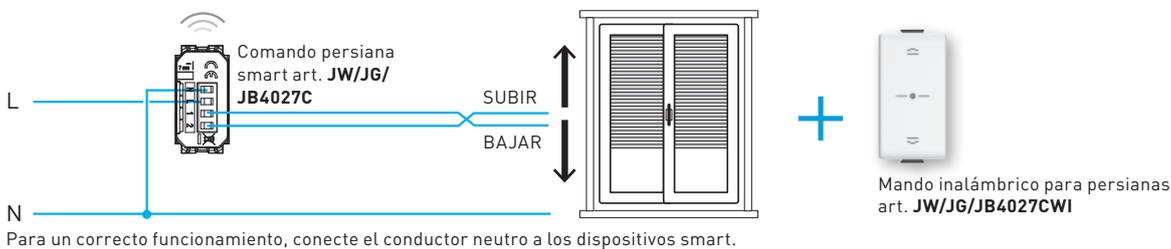

Comando persiana smart art. 4027C

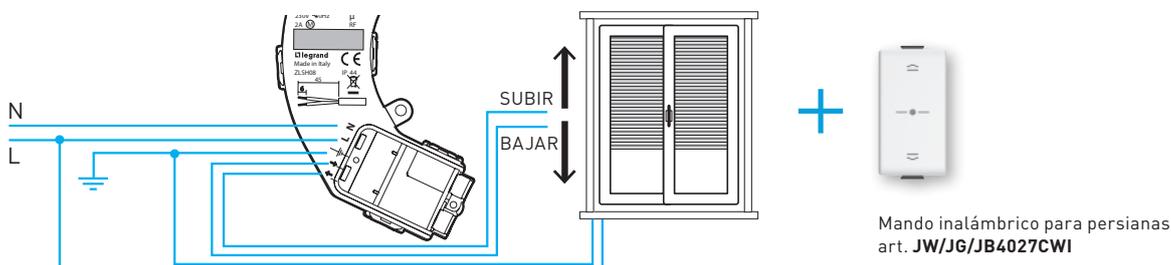


INTERRUPTOR SMART ON/OFF O DIMMER ART. JW/JG/JB4413CM2

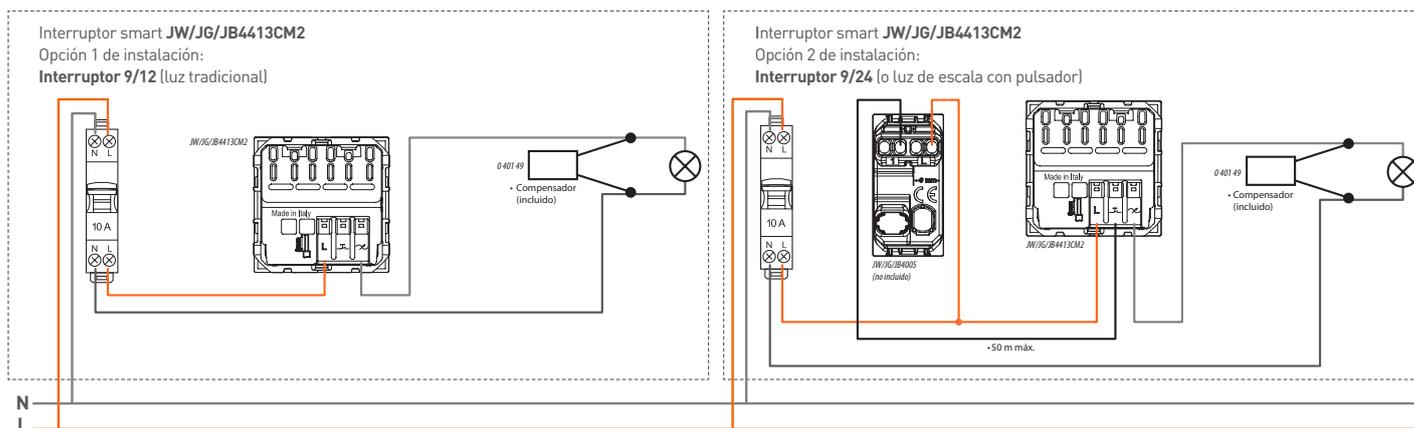

Cargas	Lámpara incandescente o Lámpara halógena		Lámpara LED*	
	mín. 4W	máx. 125W	mín. 4W	máx. 125W
230 Vac				
Tensión 1	110-230 Vac			
Frecuencia de funcionamiento	50/60 Hz			


* Máximo 10 lámparas. Para obtener un buen confort lumínico, se aconseja el uso de lámparas del mismo tipo y del mismo fabricante.

CONTACTOR SMART ART. FC80CC

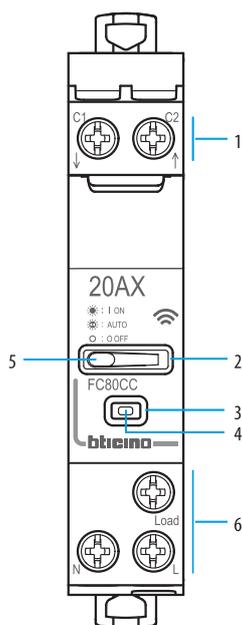

1. Terminales de conexión para interruptor adicional
2. Pulsador de comando
3. Led de señalización
Rojo: no asociado a la red
Apagado: asociado a un sistema
4. Pulsador de reset
5. LED de estado de carga y presencia de interruptor
6. Apagado: contacto abierto
Verde: contacto cerrado
7. Azul intermitente: contacto abierto y modo automático activo.
8. Parpadeo verde/azul: contacto cerrado y modo automático activo
9. Terminales de conexión

Esquema con interruptor sin tensión

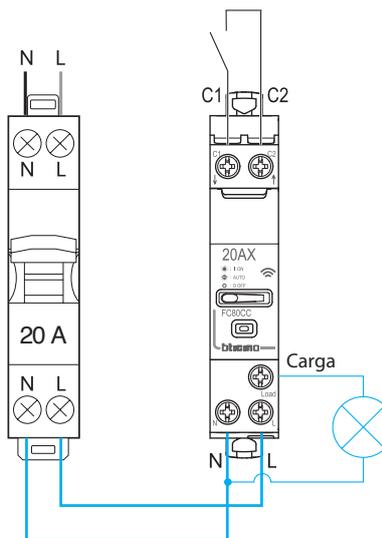



Nota: el mando adicional INTERRUPTOR tiene prioridad sobre los demás modos de funcionamiento.

Tabla de carga permitida

Carga	Carga resistiva	N, L, LOAD		C1, C2	
		2 x 2,5 mm ²	1 x 6 mm ²	2 x 1,5 mm ²	1 x 2,5 mm ²
Potencia	4800 W				
Tensión	240 Vac				
Frecuencia de funcionamiento	50 Hz				
Tecnología	Zigbee V3				
Consumo	<100mW				
Emisión sonora	<10dB				
Dimensiones	1 módulo DIN				

NOTAS

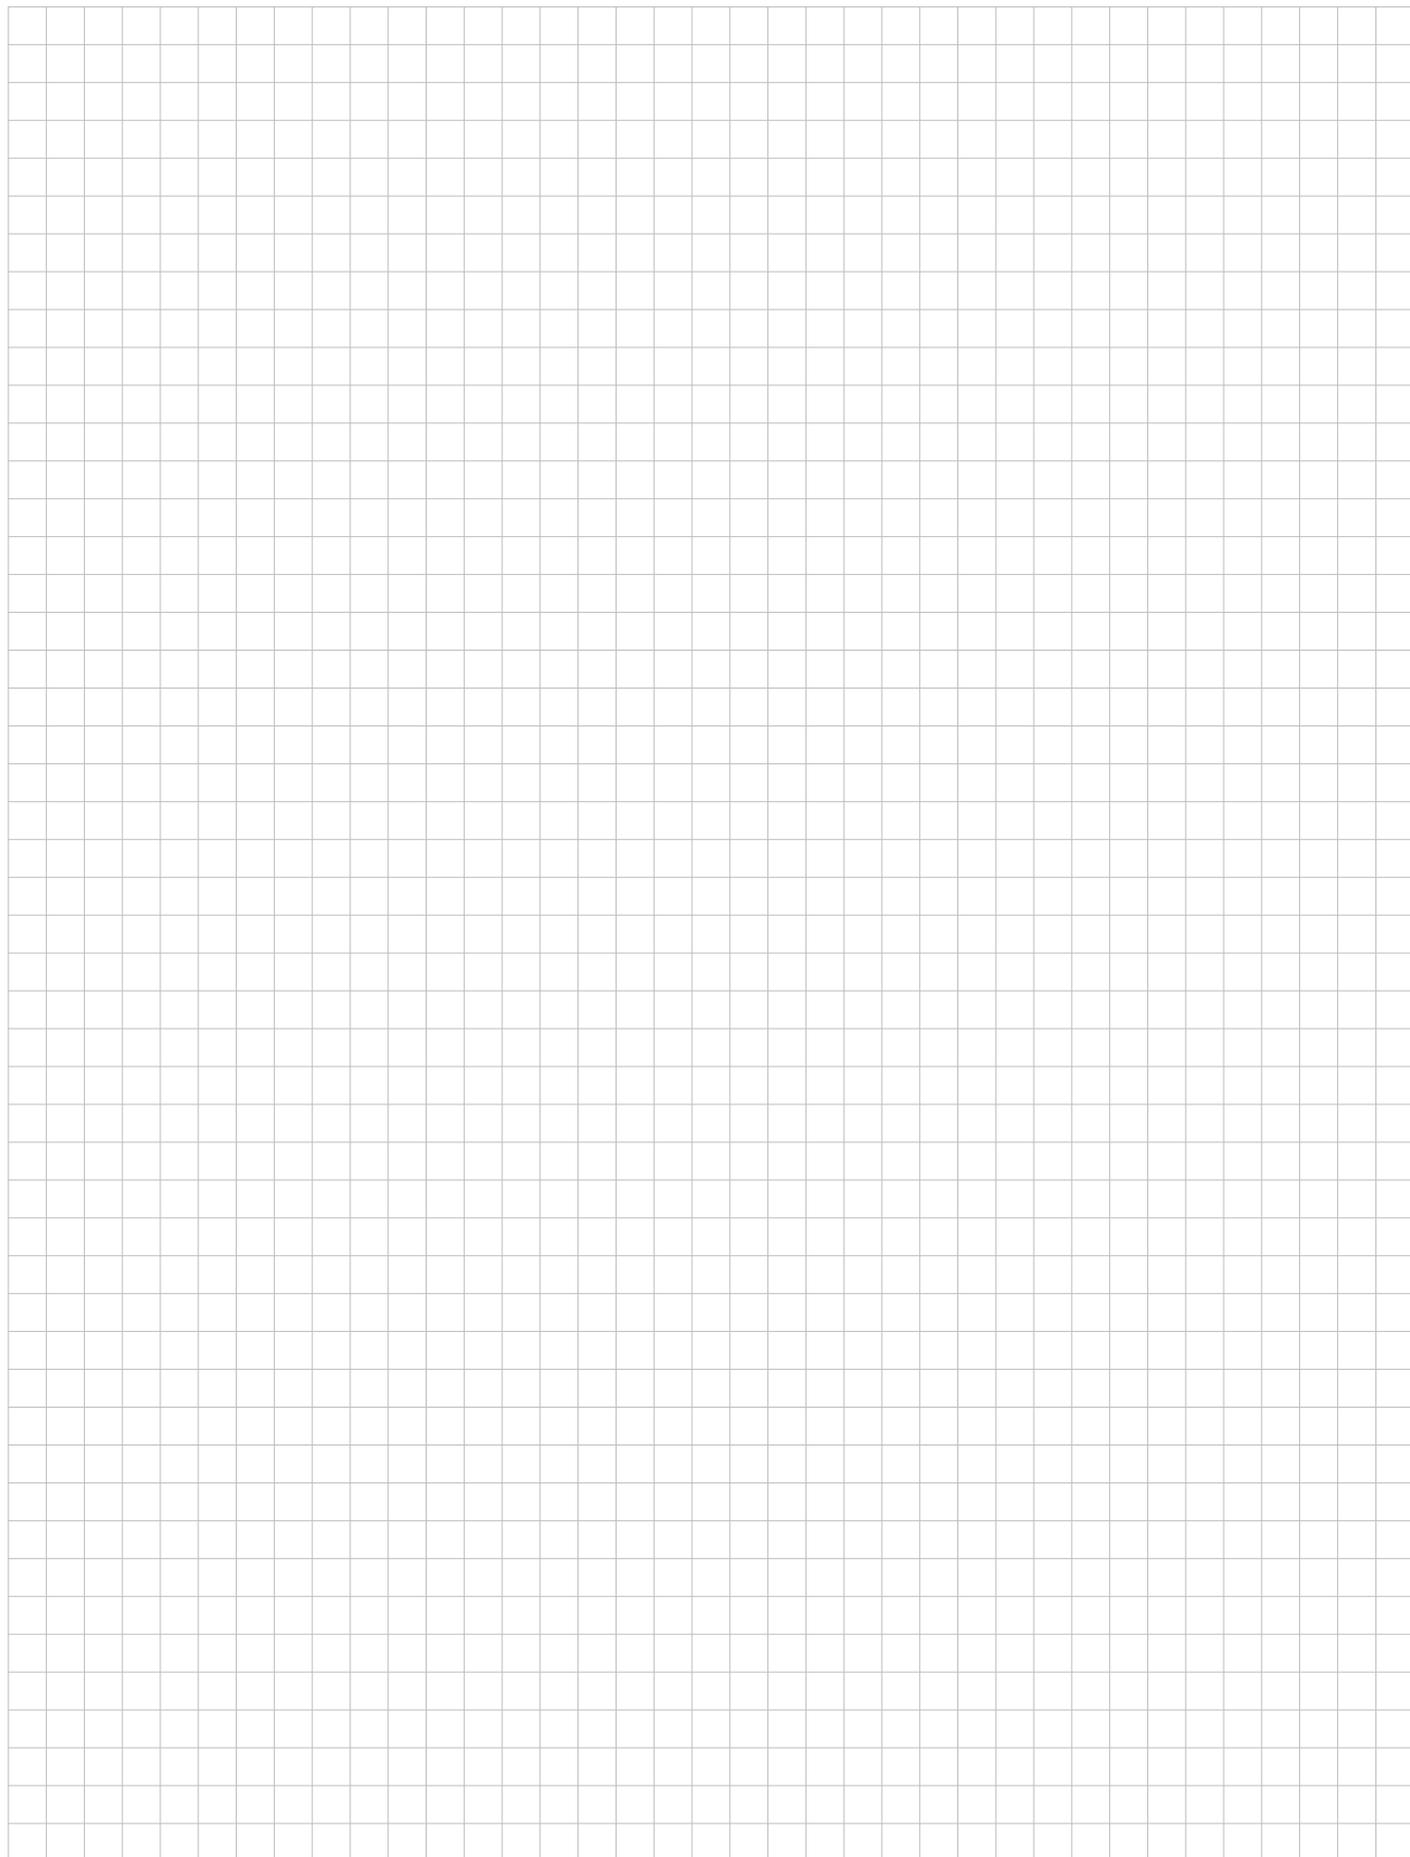

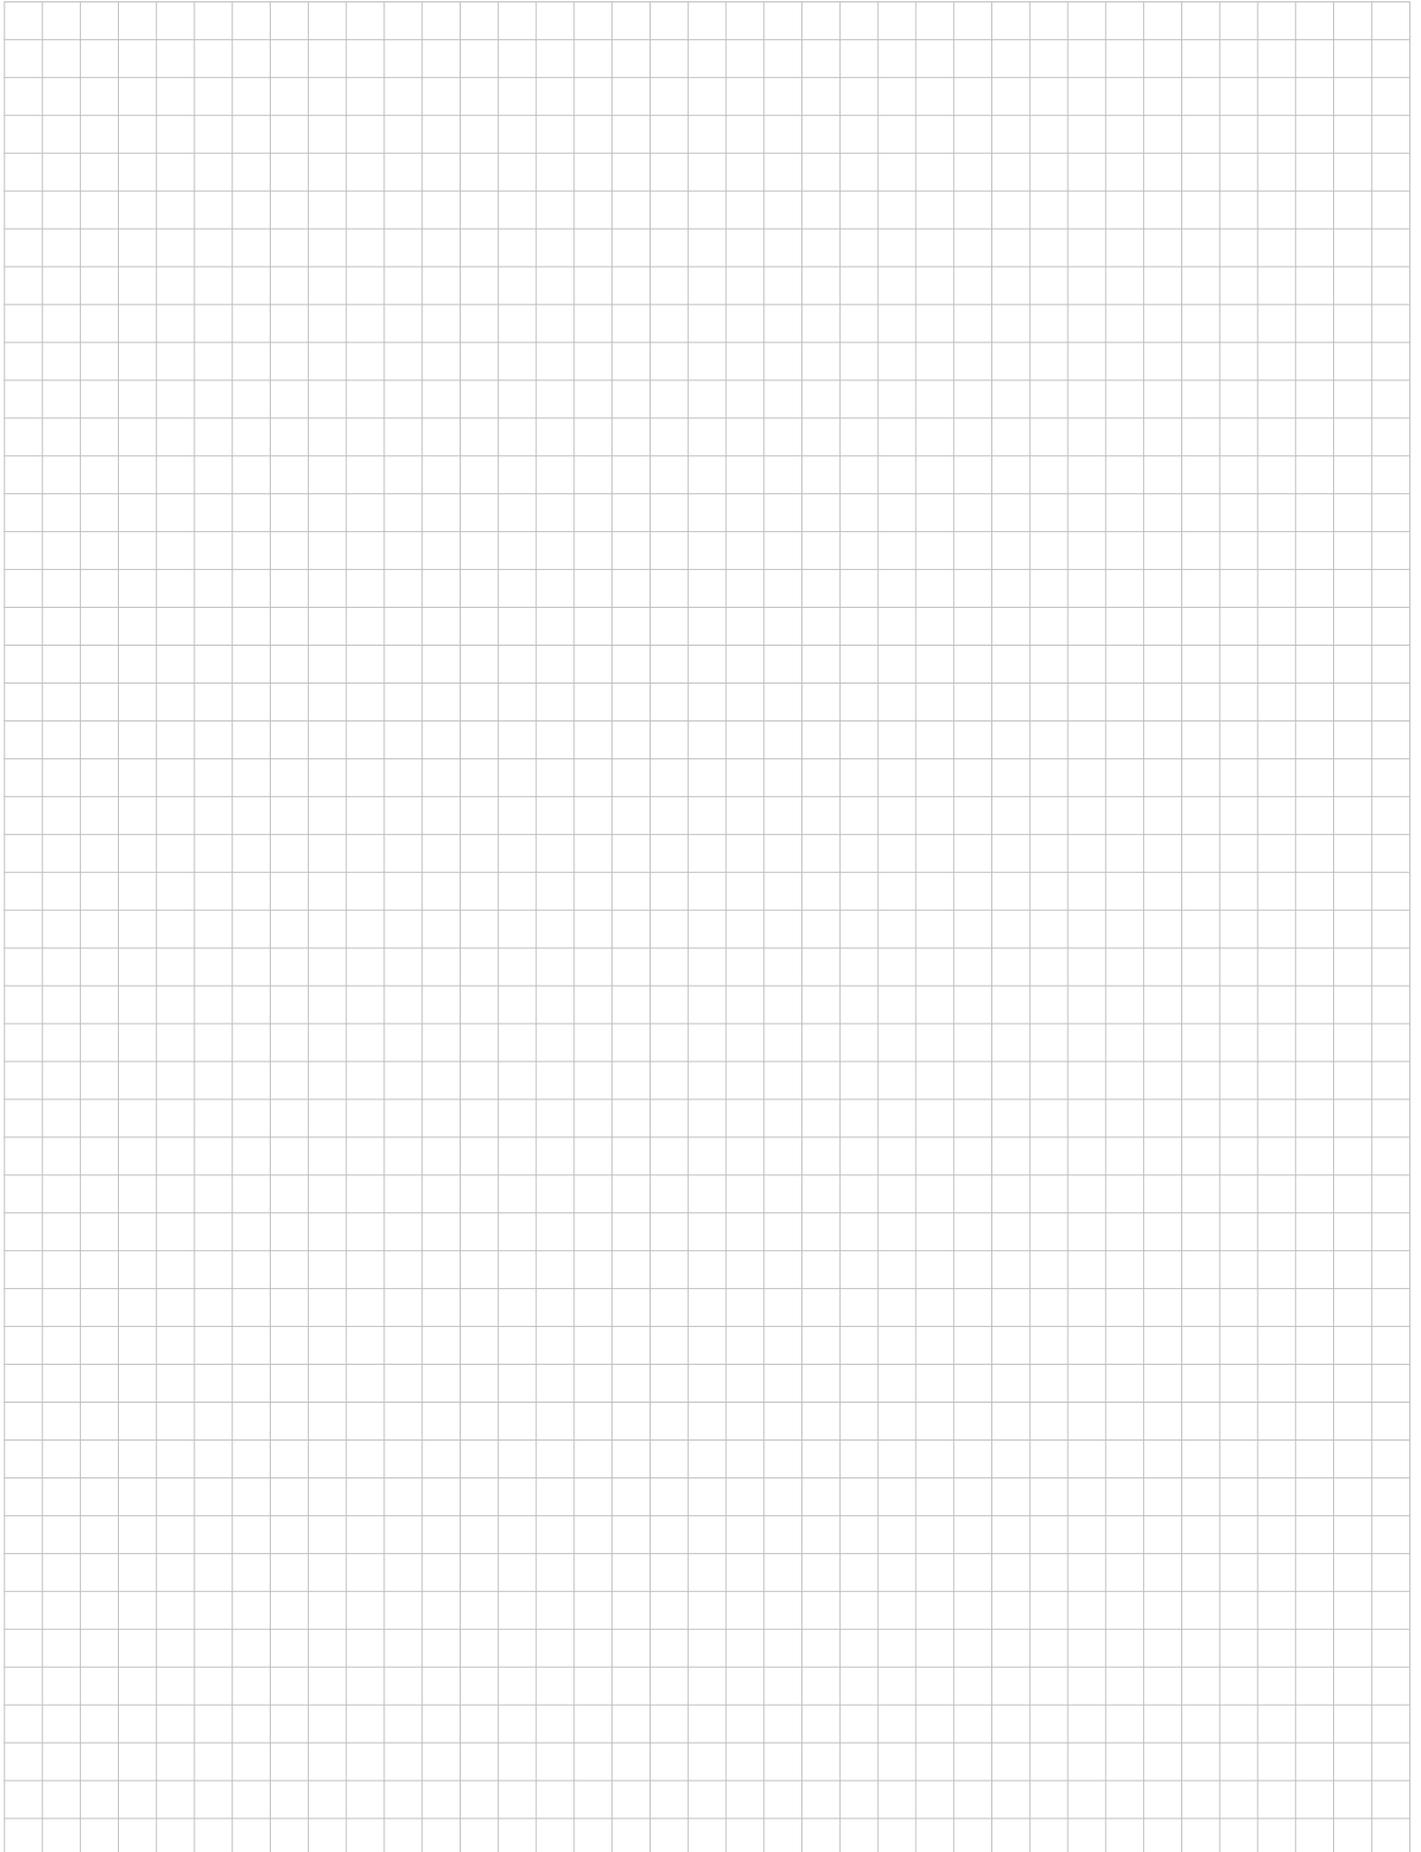



SANTIAGO

Casa Matriz

Av. Andrés Bello 2457, Torre 2, Piso 15,
Costanera Center, Providencia, Santiago de Chile
Teléfono: 2 2 550 52 00

Centro de Distribución Lo Boza

Lo Boza 120 C,
Pudahuel
Teléfono: 2 2 550 52 96

ANTOFAGASTA

Baquedano 50, Of 1014,
Teléfono: +56 55 224 8161

CONCEPCIÓN

Autopista Concepción
Talcahuano 8696, Of.401
Teléfono: +56 41 223 7169

www.bticino.cl



SÍGUENOS

www.bticino.cl | www.legrand.cl

Búscanos como Bticino Chile y Legrand Chile en:



DESCARGA NUESTRA APP
GRUPO LEGRAND CHILE
www.legrand.cl/app

